


# Корпусный радиальный шариковый подшипник с креплением на валу винтами

## UE 207 2S

Корпусный радиальный шариковый подшипник с креплением на валу винтами

NULL

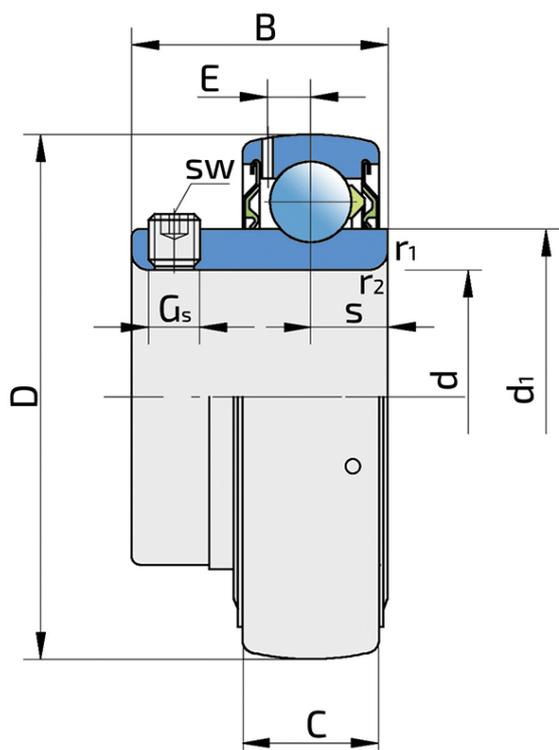

### Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	35 mm
D	Наружный диаметр	72 mm
B	Ширина внутреннего кольца	33 mm
C	Ширина наружного кольца	19 mm
s	Расстояние от боковой поверхности внутреннего кольца до центра дорожки качения	9.7 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	46.1 mm
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	5.6 mm
Gs	Винт	M6x0.75 mm
sw	Размер шестигранного ключа для винта	3 mm
r1,2	Внутреннее кольцо. Размер фаски	1 mm
r3,4	Наружное кольцо. Размер фаски	1 mm
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	25.5 kN
Co	Статическая грузоподъемность	15.3 kN
Pu	Предел усталостной прочности	0.655 kN
kg	Масса	0.31 kg

## Zaptivanje

### УПЛОТНЕНИЕ S/ УПЛОТНЕНИЕ S (2S)

Одинарное уплотнение с лабиринтом между металлической частью и резиновой губкой, которая осуществляет контактное уплотнение. Трение и число оборотов такие же как и у уплотнения RS-типа, но обеспечивает более надежную защиту от проникновения твердых частиц. Представляет собой очень хороший способ герметизации: крышка из листового металла защищает уплотнения от проникновения земли, пыли и твердых частиц, образуя лабиринт с резиновой частью. Резиновая часть обеспечивает контактное уплотнение, которое предотвращает проникновение мелких частиц, воды, влаги и пр. Применяется для нормальных условий из-за наличия разных материалов. Применяется в Z-подшипниках (стандартно) и в радиальных подшипниках.

