


Корпусный радиальный шариковый подшипник с креплением на валу винтами

LE 310 2F.SH

Корпусный радиальный шариковый подшипник с креплением на валу винтами

NULL

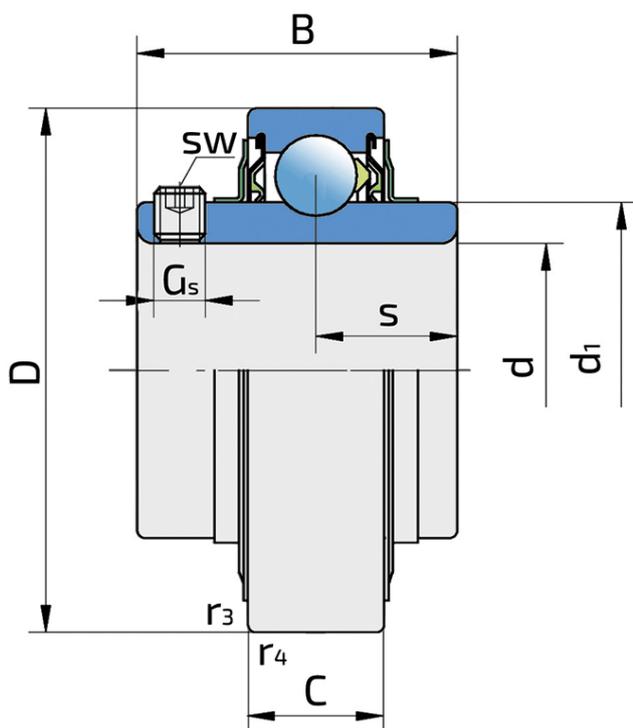

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	50 mm
D	Наружный диаметр	110 mm
B	Ширина внутреннего кольца	61 mm
C	Ширина наружного кольца	32 mm
s	Расстояние от боковой поверхности внутреннего кольца до центра дорожки качения	22 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	68.7 mm
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	7.9 mm
G _s	Винт	M12x1.6 mm
sw	Размер шестигранного ключа для винта	6 mm
r _{1,2}	Внутреннее кольцо. Размер фаски	2 mm
r _{3,4}	Наружное кольцо. Размер фаски	2 mm
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	61.8 kN
C _o	Статическая грузоподъемность	38 kN
P _u	Предел усталостной прочности	1.6 kN
kg	Масса	1.65 kg

Zaptivanje

УПЛОТНЕНИЕ F/ УПЛОТНЕНИЕ F (2F)

Двойное уплотнение, защитная крышка на внутреннем кольце защищает от твердых частиц, создавая лабиринт с металлической частью упорнения. Уплотнение S-типа с лабиринтом между металлической частью и резиновой частью, которая создает контактное уплотнение. Трение и число оборотов такие же как и для уплотнения S-типа, но обеспечивает более надежную защиту от твердых частиц. Представляет собой хорошую защиту, металлическая крышка защищает уплотнение от проникновения земли, пыли и твердых части, в то же время, создавая лабиринт с резиновой частью, Резиновая губка обеспечивает контактное уплотнение, которое защищает подшипник от от проникновения мелких частиц, воды, влаги, пара и пр. Применяется для более тяжелых условий работы. Предназначено для Y-подшипников (стандартно).

