
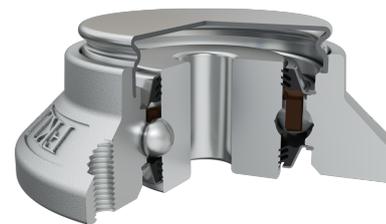


Подшипниковое решение для сеялок, интегрированный фланец

IL20-70/6T-B12

Подшипниковое решение для сеялок, интегрированный фланец

Сеялка

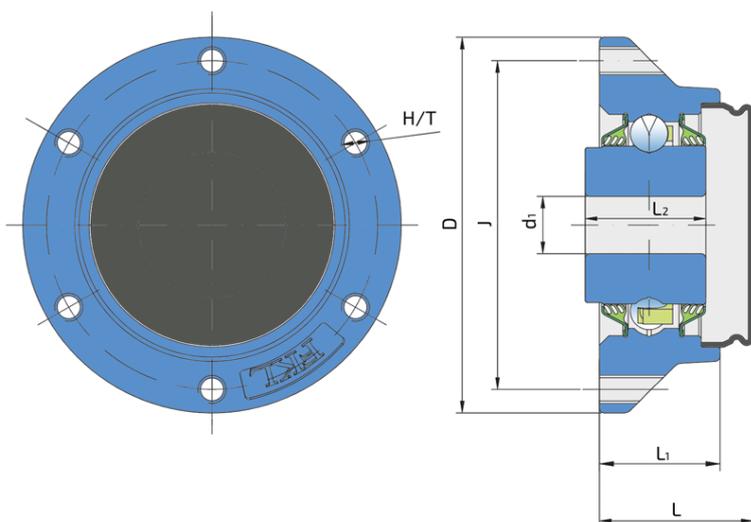

Tehničke Specifikacije

J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	70 mm
D	Наружный диаметр	80 mm
H/T	Отверстие/Резьба	6xM6 mm
d1	Внутренний диаметр	12.2 mm
L	Общая длина	32.5 mm
L1	Общая длина фланца	25.5 mm
L2	Ширина подшипника	25.5 mm
kg	Масса	0.59 kg
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	22 kN
Co	Статическая грузоподъемность	15.2 kN
Pu	Предел усталостной прочности	0.638 kN

Zaptivanje

2T металлическая защитная крышка

3-х кромочное уплотнение с обеих сторон и металлическая крышка с передней стороны. 3-х кромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает равномерную защиту от загрязнений. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

