
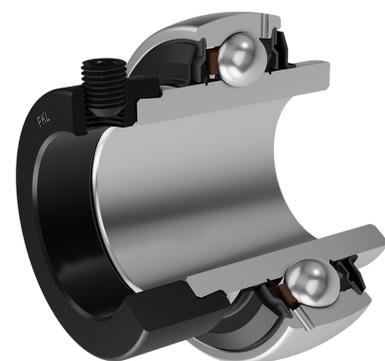


# Корпусный радиальный шариковый подшипник с эксцентриковым кольцом

## LY 314 2F

Корпусный радиальный шариковый подшипник с эксцентриковым кольцом

NULL

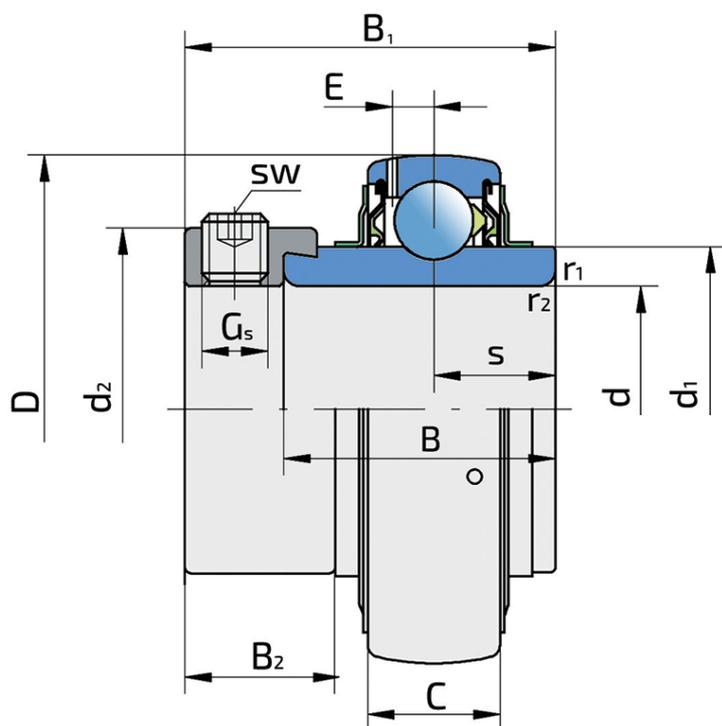

### Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	70 mm
D	Наружный диаметр	150 mm
B	Ширина внутреннего кольца	92.1 mm
C	Ширина наружного кольца	41 mm
s	Расстояние от боковой поверхности внутреннего кольца до центра дорожки качения	34.2 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	94.9 mm
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	10 mm
Gs	Винт	M12x1.5 mm
sw	Размер шестигранного ключа для винта	6 mm
r1,2	Внутреннее кольцо. Размер фаски	2.1 mm
r3,4	Наружное кольцо. Размер фаски	2.1 mm
B1	Ширина внутреннего кольца с эксцентриковым кольцом	68.3 mm
d2	Наружный диаметр эксцентрикового кольца	102 mm
B2	Ширина эксцентрикового кольца	30.2 mm
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	104 kN
Co	Статическая грузоподъемность	68 kN
Pu	Предел усталостной прочности	2.75 kN

kg

Macca

4.4 kg

## Zaptivanje

### УПЛОТНЕНИЕ F/ УПЛОТНЕНИЕ F (2F)

Двойное уплотнение, защитная крышка на внутреннем кольце защищает от твердых частиц, создавая лабиринт с металлической частью упорнения. Уплотнение S-типа с лабиринтом между металлической частью и резиновой частью, которая создает контактное уплотнение. Трение и число оборотов такие же как и для уплотнения S-типа, но обеспечивает более надежную защиту от твердых частиц. Представляет собой хорошую защиту, металлическая крышка защищает уплотнение от проникновения земли, пыли и твердых части, в то же время, создавая лабиринт с резиновой частью, Резиновая губка обеспечивает контактное уплотнение, которое защищает подшипник от от проникновения мелких частиц, воды, влаги, пара и пр. Применяется для более тяжелых условий работы. Предназначено для Y-подшипников (стандартно).

