


Корпусный радиальный шариковый подшипник с коническим отверстием и втулкой

UH 205/20 2S.H.T

Корпусный радиальный шариковый подшипник с коническим отверстием и втулкой
Комбайн

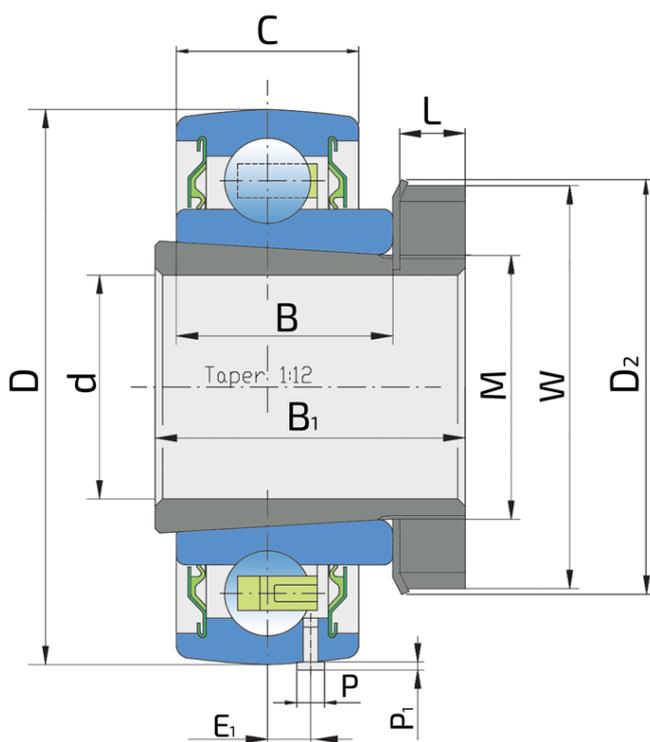

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	20 mm
D	Наружный диаметр	52 mm
W	Наружный диаметр гайки	38 mm
D2	Наружный диаметр шайбы	42.3 mm
B	Ширина внутреннего кольца	18 mm
B1	Ширина закрепительной втулки	29 mm
C	Ширина наружного кольца	16 mm
L	Ширина гайки	7 mm
E1	Расстояние от центра дорожки качения до стопорного штифта	4.3 mm
M	Резьба на втулке	M25x1.5 mm
P	Диаметр стопорного штифта	3 mm
P1	Высота стопорного штифта	2 mm
kg	Масса	0.2 kg
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	14 kN
C _o	Статическая грузоподъемность	7.8 kN
P _u	Предел усталостной прочности	0.335 kN

Zaptivanje

УПЛОТНЕНИЕ S/ УПЛОТНЕНИЕ S (2S)

Одинарное уплотнение с лабиринтом между металлической частью и резиновой губкой, которая осуществляет контактное уплотнение. Трение и число оборотов такие же как и у уплотнения RS-типа, но обеспечивает более надежную защиту от проникновения твердых частиц. Представляет собой очень хороший способ герметизации: крышка из листового металла защищает уплотнения от проникновения земли, пыли и твердых частиц, образуя лабиринт с резиновой частью. Резиновая часть обеспечивает контактное уплотнение, которое предотвращает проникновение мелких частиц, воды, влаги и пр. Применяется для нормальных условий из-за наличия разных материалов. Применяется в Z-подшипниках (стандартно) и в радиальных подшипниках.

