


Корпусный радиальный шариковый подшипник со стандартным внутренним кольцом

US 206 2S

Корпусный радиальный шариковый подшипник со стандартным внутренним кольцом
NULL

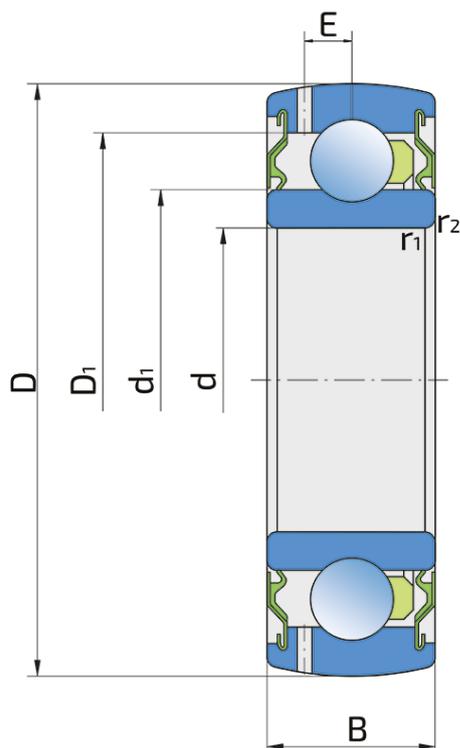

Tehničke Specifikacije

| | | |
|------------------|--|----------|
| d | Внутренний диаметр | 30 mm |
| D | Наружный диаметр | 62 mm |
| B | Ширина внутреннего кольца | 16 mm |
| d1 | Наружный диаметр внутреннего кольца | 39.7 mm |
| E | Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки | 5.1 mm |
| r1,2 | Внутреннее кольцо. Размер фаски | 1 mm |
| D1 | Диаметр отверстия | 51.6 mm |
| C _{dyn} | Динамическая грузоподъемность | 19.5 kN |
| C _o | Статическая грузоподъемность | 11.3 kN |
| P _u | Предел усталостной прочности | 0.335 kN |
| kg | Масса | 0.18 kg |

Zaptivanje

УПЛОТНЕНИЕ S/ УПЛОТНЕНИЕ S (2S)

Одинарное уплотнение с лабиринтом между металлической частью и резиновой губкой, которая осуществляет контактное уплотнение. Трение и число оборотов такие же как и у уплотнения RS-типа, но обеспечивает более надежную защиту от проникновения твердых частиц. Представляет собой очень хороший способ герметизации: крышка из листового металла защищает уплотнения от проникновения земли, пыли и твердых частиц, образуя лабиринт с резиновой частью. Резиновая часть обеспечивает контактное уплотнение, которое предотвращает проникновение мелких частиц, воды, влаги и пр. Применяется для нормальных условий из-за наличия разных материалов. Применяется в Z-подшипниках (стандартно) и в радиальных подшипниках.

