


Корпусный радиальный шариковый подшипник со стандартным внутренним кольцом

US 310 2S

Корпусный радиальный шариковый подшипник со стандартным внутренним кольцом
NULL

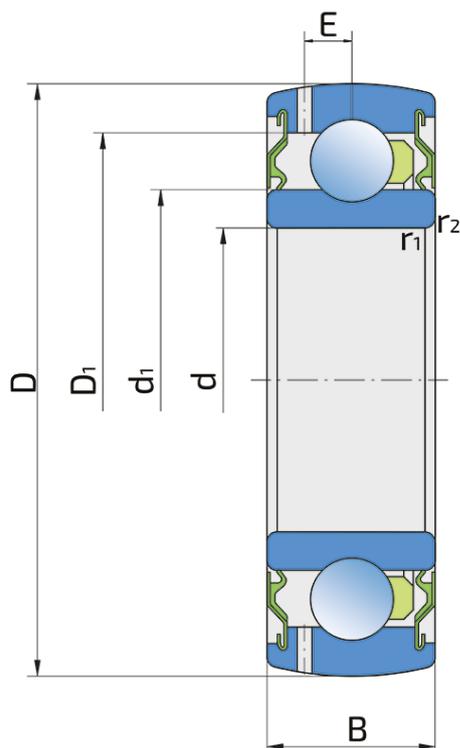

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	50 mm
D	Наружный диаметр	110 mm
B	Ширина внутреннего кольца	27 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	68.7 mm
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	7.7 mm
r1,2	Внутреннее кольцо. Размер фаски	2 mm
D1	Диаметр отверстия	92.6 mm
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	61.8 kN
C _o	Статическая грузоподъемность	38 kN
P _u	Предел усталостной прочности	1.6 kN
kg	Масса	0.95 kg

Zaptivanje

УПЛОТНЕНИЕ S/ УПЛОТНЕНИЕ S (2S)

Одинарное уплотнение с лабиринтом между металлической частью и резиновой губкой, которая осуществляет контактное уплотнение. Трение и число оборотов такие же как и у уплотнения RS-типа, но обеспечивает более надежную защиту от проникновения твердых частиц. Представляет собой очень хороший способ герметизации: крышка из листового металла защищает уплотнения от проникновения земли, пыли и твердых частиц, образуя лабиринт с резиновой частью. Резиновая часть обеспечивает контактное уплотнение, которое предотвращает проникновение мелких частиц, воды, влаги и пр. Применяется для нормальных условий из-за наличия разных материалов. Применяется в Z-подшипниках (стандартно) и в радиальных подшипниках.

