


Корпусный радиальный шариковый подшипник со стандартным внутренним кольцом

1726207 2RS1

Корпусный радиальный шариковый подшипник со стандартным внутренним кольцом
NULL

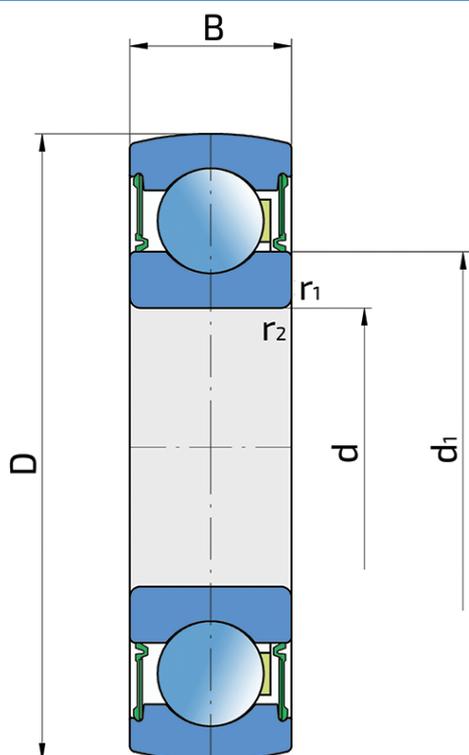

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	35 mm
D	Наружный диаметр	72 mm
B	Ширина внутреннего кольца	17 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	46.1 mm
r1,2	Внутреннее кольцо. Размер фаски	1 mm
kg	Масса	0.25 kg
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	25.5 kN
C _o	Статическая грузоподъемность	15.3 kN
P _u	Предел усталостной прочности	0.66 kN

Zaptivanje

УПЛОТНЕНИЕ RS/ УПЛОТНЕНИЕ RS (2RS)

Старый тип однокромочного уплотнения. Предотвращает проникновение земли, пыли и воды и изнашивается быстрее по сравнению с новыми типами уплотнений, учитывая воздействие абразивных частиц. Из-за повышенного трения допустимые скорости вращения меньше. Замена на улучшенную версию уплотнения S-типа. Из-за стандартных причин Z-подшипники с этим типом уплотнения не обладают дополнительным обозначением уплотнения. Применяется в радиальных Y-подшипниках.

