


# Подшипниковый узел типа Y с корпусом типа "S" из серого чугуна

## LSS 205 2F

Подшипниковый узел типа Y с корпусом типа "S" из серого чугуна

NULL

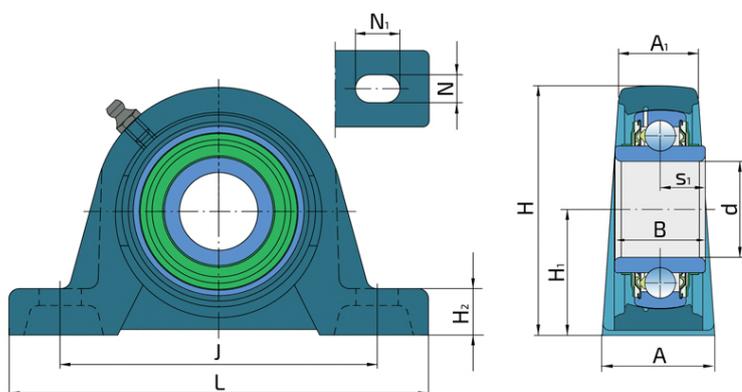

### Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	25 mm
L	Общая длина	140 mm
A	Ширина контактной поверхности корпуса	38 mm
A1	Ширина верхней части корпуса	24 mm
H	Высота корпуса	69.5 mm
H1	Расстояние от контактной поверхности до оси подшипника	36.5 mm
H2	Толщина стопы корпуса	16 mm
Jmin	Min. расстояние между отверстиями	94 mm
Jmax	Max. расстояние между отверстиями	111 mm
N	Диаметр установочного отверстия	13 mm
N1	Длина паза	21.5 mm
s1	Расстояние от винта до центра дорожки качения	12 mm
kg	Масса	0.7 kg
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	14 kN
Co	Статическая грузоподъемность	7.8 kN
Pu	Предел усталостной прочности	0.335 kN

## Zaptivanje

### УПЛОТНЕНИЕ F/ УПЛОТНЕНИЕ F (2F)

Двойное уплотнение, защитная крышка на внутреннем кольце защищает от твердых частиц, создавая лабиринт с металлической частью упорнения. Уплотнение S-типа с лабиринтом между металлической частью и резиновой частью, которая создает контактное уплотнение. Трение и число оборотов такие же как и для уплотнения S-типа, но обеспечивает более надежную защиту от твердых частиц. Представляет собой хорошую защиту, металлическая крышка защищает уплотнение от проникновения земли, пыли и твердых части, в то же время, создавая лабиринт с резиновой частью, Резиновая губка обеспечивает контактное уплотнение, которое защищает подшипник от от проникновения мелких частиц, воды, влаги, пара и пр. Применяется для более тяжелых условий работы. Предназначено для Y-подшипников (стандартно).

