
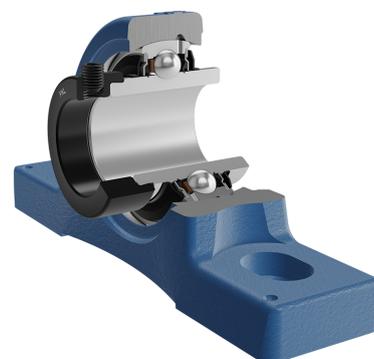


Подшипниковый узел типа Y с корпусом типа "S" из серого чугуна

LYS 212 2F

Подшипниковый узел типа Y с корпусом типа "S" из серого чугуна

NULL

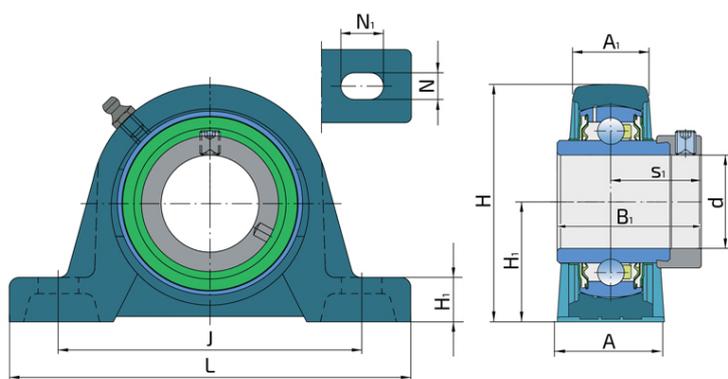

Tehničke Specifikacije

| | | |
|------|--|----------|
| d | Внутренний диаметр | 60 mm |
| L | Общая длина | 241 mm |
| A | Ширина контактной поверхности корпуса | 65 mm |
| A1 | Ширина верхней части корпуса | 47 mm |
| H | Высота корпуса | 136.8 mm |
| H1 | Расстояние от контактной поверхности до оси подшипника | 69.8 mm |
| H2 | Толщина стопы корпуса | 26.5 mm |
| Jmin | Min. расстояние между отверстиями | 179 mm |
| Jmax | Max. расстояние между отверстиями | 198 mm |
| N | Диаметр установочного отверстия | 20 mm |
| N1 | Длина паза | 29.5 mm |
| s1 | Расстояние от винта до центра дорожки качения | 46.8 mm |
| kg | Масса | 4.82 kg |
| Cdyn | Динамическая грузоподъемность | 52.7 kN |
| Co | Статическая грузоподъемность | 36 kN |
| Pu | Предел усталостной прочности | 1.53 kN |

Zaptivanje

УПЛОТНЕНИЕ F/ УПЛОТНЕНИЕ F (2F)

Двойное уплотнение, защитная крышка на внутреннем кольце защищает от твердых частиц, создавая лабиринт с металлической частью упорнения. Уплотнение S-типа с лабиринтом между металлической частью и резиновой частью, которая создает контактное уплотнение. Трение и число оборотов такие же как и для уплотнения S-типа, но обеспечивает более надежную защиту от твердых частиц. Представляет собой хорошую защиту, металлическая крышка защищает уплотнение от проникновения земли, пыли и твердых части, в то же время, создавая лабиринт с резиновой частью, Резиновая губка обеспечивает контактное уплотнение, которое защищает подшипник от от проникновения мелких частиц, воды, влаги, пара и пр. Применяется для более тяжелых условий работы. Предназначено для Y-подшипников (стандартно).

