


Подшипниковый узел типа Y с корпусом типа "V" из серого чугуна

LEV 210 2F

Подшипниковый узел типа Y с корпусом типа "V" из серого чугуна

NULL

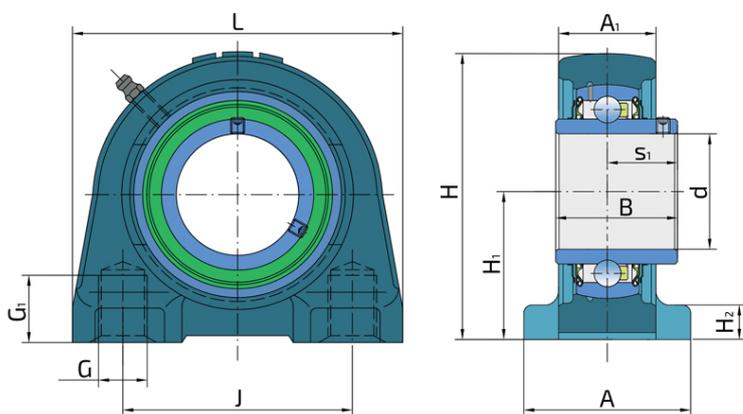

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	50 mm
L	Общая длина	130 mm
A	Ширина контактной поверхности корпуса	60 mm
A1	Ширина верхней части корпуса	35.5 mm
H	Высота корпуса	57.2 mm
H1	Расстояние от контактной поверхности до оси подшипника	14 mm
H2	Толщина стопы корпуса	116 mm
J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	94 mm
G	Резьба	M17 mm
G1	Длина резьбы	25 mm
s1	Расстояние от винта до центра дорожки качения	32.6 mm
kg	Масса	2.33 kg
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	35.1 kN
Co	Статическая грузоподъемность	23.2 kN
Pu	Предел усталостной прочности	0.98 kN

Zaptivanje

УПЛОТНЕНИЕ F/ УПЛОТНЕНИЕ F (2F)

Двойное уплотнение, защитная крышка на внутреннем кольце защищает от твердых частиц, создавая лабиринт с металлической частью упорного кольца. Уплотнение S-типа с лабиринтом между металлической частью и резиновой частью, которая создает контактное уплотнение. Трение и число оборотов такие же как и для уплотнения S-типа, но обеспечивает более надежную защиту от твердых частиц. Представляет собой хорошую защиту, металлическая крышка защищает уплотнение от проникновения земли, пыли и твердых частиц, в то же время, создавая лабиринт с резиновой частью, Резиновая губка обеспечивает контактное уплотнение, которое защищает подшипник от проникновения мелких частиц, воды, влаги, пара и пр. Применяется для более тяжелых условий работы. Предназначено для Y-подшипников (стандартно).

