


Подшипниковый узел типа Y с квадратным корпусом типа "F" из серого чугуна

UYF 210 2S

Подшипниковый узел типа Y с квадратным корпусом типа "F" из серого чугуна

NULL

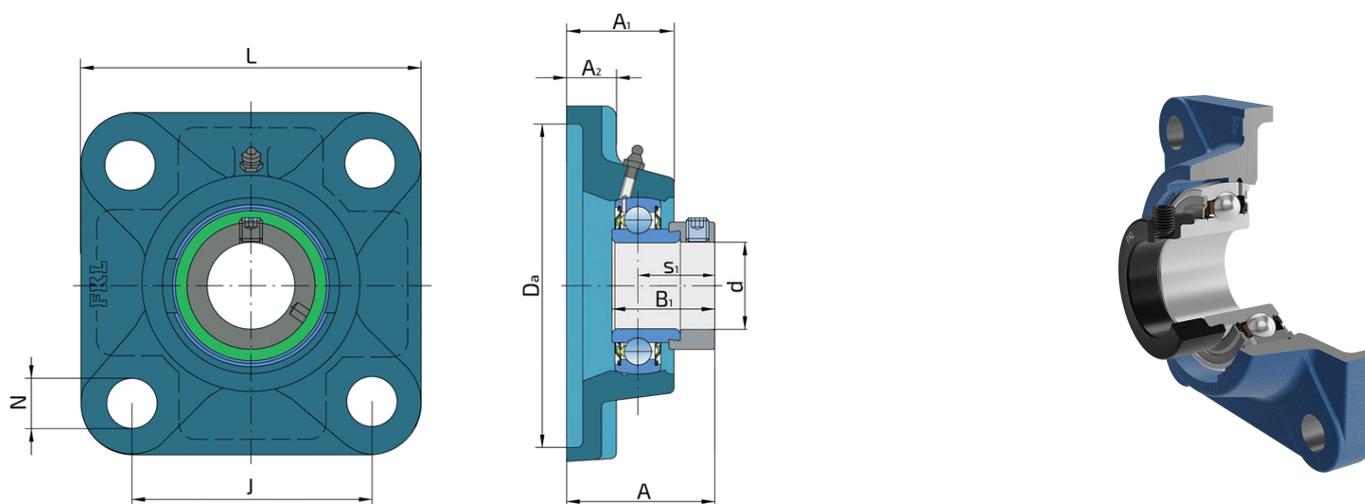

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	50 mm
L	Общая ширина	143 mm
A	Расстояние от фланца корпуса до передней части внутреннего кольца подшипника	54.7 mm
A1	Общая ширина корпуса	40 mm
A2	Толщина фланца корпуса	15 mm
J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	111 mm
N	Диаметр установочного отверстия	16 mm
kg	Масса	2.57 kg
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	35.1 kN
C _o	Статическая грузоподъемность	23.2 kN
P _u	Предел усталостной прочности	0.98 kN

Zaptivanje

УПЛОТНЕНИЕ S/ УПЛОТНЕНИЕ S (2S)

Одинарное уплотнение с лабиринтом между металлической частью и резиновой губкой, которая осуществляет контактное уплотнение. Трение и число оборотов такие же как и у уплотнения RS-типа, но обеспечивает более надежную защиту от проникновения твердых частиц. Представляет собой очень хороший способ герметизации: крышка из листового металла защищает уплотнения от проникновения земли, пыли и твердых частиц, образуя лабиринт с резиновой частью. Резиновая часть обеспечивает контактное уплотнение, которое предотвращает проникновение мелких частиц, воды, влаги и пр. Применяется для нормальных условий из-за наличия разных материалов. Применяется в Z-подшипниках (стандартно) и в радиальных подшипниках.

