


Подшипниковый узел типа Y с овальным корпусом типа "N" из серого чугуна

LYN 204 2F

Подшипниковый узел типа Y с овальным корпусом типа "N" из серого чугуна

NULL

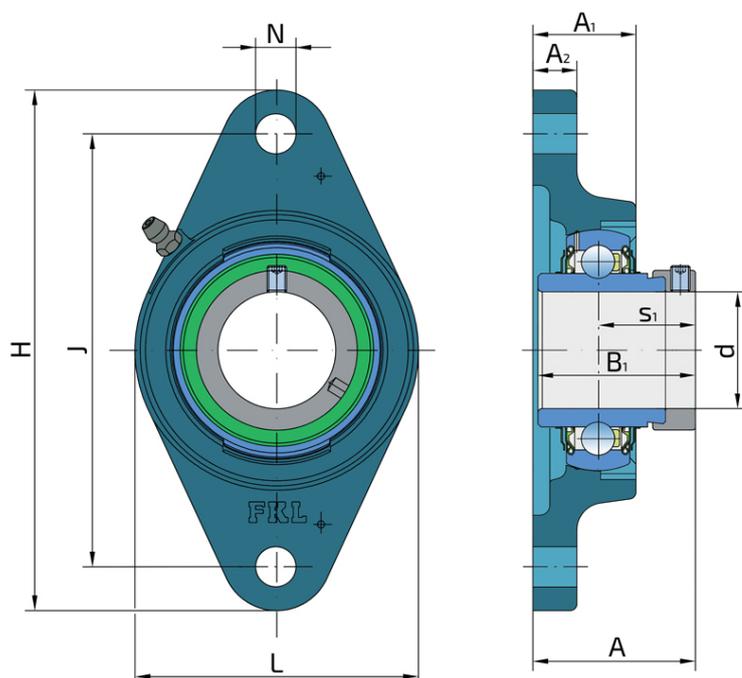

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	20 mm
L	Общая ширина	60 mm
A	Расстояние от фланца корпуса до передней части внутреннего кольца подшипника	41.6 mm
A1	Общая ширина корпуса	25.5 mm
A2	Толщина фланца корпуса	11 mm
H	Высота корпуса	112 mm
J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	90 mm
N	Диаметр установочного отверстия	12 mm
kg	Масса	0.48 kg
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	12.7 kN
C _o	Статическая грузоподъемность	6.55 kN
P _u	Предел усталостной прочности	0.28 kN

Zaptivanje

УПЛОТНЕНИЕ F/ УПЛОТНЕНИЕ F (2F)

Двойное уплотнение, защитная крышка на внутреннем кольце защищает от твердых частиц, создавая лабиринт с металлической частью упорнения. Уплотнение S-типа с лабиринтом между металлической частью и резиновой частью, которая создает контактное уплотнение. Трение и число оборотов такие же как и для уплотнения S-типа, но обеспечивает более надежную защиту от твердых частиц. Представляет собой хорошую защиту, металлическая крышка защищает уплотнение от проникновения земли, пыли и твердых части, в то же время, создавая лабиринт с резиновой частью, Резиновая губка обеспечивает контактное уплотнение, которое защищает подшипник от от проникновения мелких частиц, воды, влаги, пара и пр. Применяется для более тяжелых условий работы. Предназначено для Y-подшипников (стандартно).

