


# Подшипниковое решение для сеялок, интегрированный фланец

## IL20-75/5H-M16-R

Подшипниковое решение для сеялок, интегрированный фланец

Сеялка

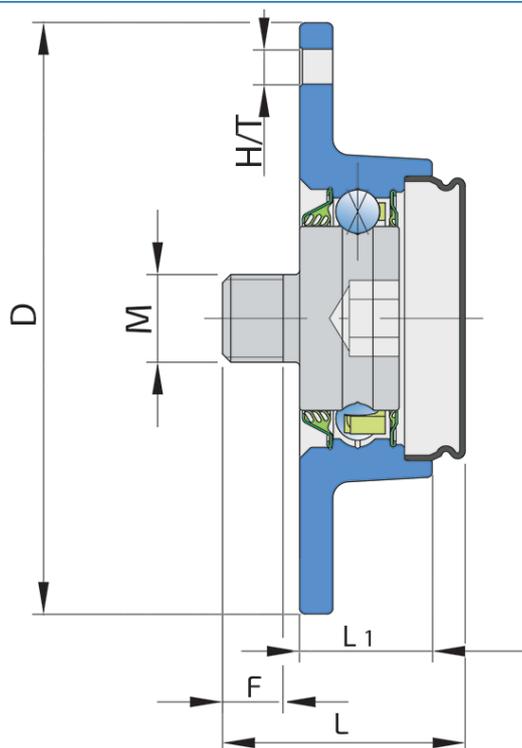

### Tehničke Specifikacije

J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	75 mm
D	Наружный диаметр	94 mm
H/T	Отверстие/Резьба	5x6.7 mm
M	Наружная резьба	M16x1.5 mm
L	Общая длина	51.7 mm
L1	Общая длина фланца	24 mm
F	Длина резьбовой части	14 mm
kg	Масса	0.53 kg
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	22 kN
Co	Статическая грузоподъемность	15.2 kN
Pu	Предел усталостной прочности	0.64 kN

## Zaptivanje

### УПЛОТНЕНИЕ Т / УПЛОТНЕНИЕ S+ЗАЩИТНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРЫШКА

3-х кромочное уплотнение с установочной стороны и уплотнение S-типа с защитной металлической крышкой с другой стороны. 3-х кромочное уплотнение с установочной стороны также защищено диском и защищает подшипник от проникновения загрязнений. Уплотнение S-типа с защитной металлической крышкой с другой стороны защищает подшипник от проникновения загрязнений.

