
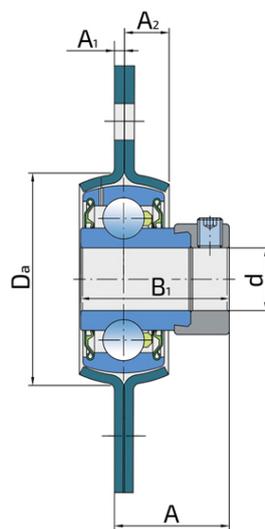


# Подшипниковый узел типа Y с круглым штампованным стальным корпусом типа "C"

## UYC 207 2S

Подшипниковый узел типа Y с круглым штампованным стальным корпусом типа "C"

NULL

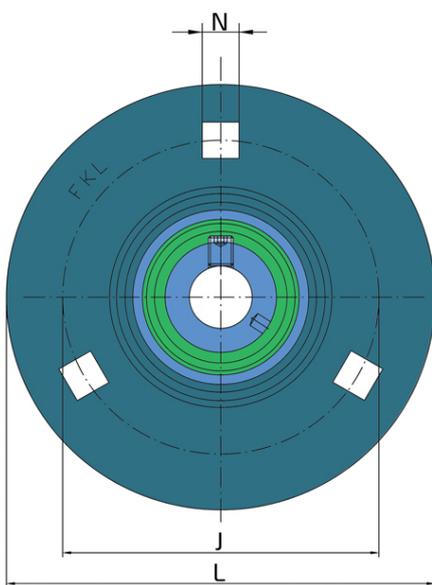

### Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	35 mm
B1	Ширина внутреннего кольца с эксцентриковым кольцом	38.9 mm
Da	Центрирующий диаметр	81 mm
L	Диаметр корпусов	122 mm
A	Расстояние от фланца корпуса до передней части внутреннего кольца подшипника	31.9 mm
A1	Толщина фланца корпуса	2.5 mm
A2	Ширина половины корпуса	10.5 mm
J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	100 mm
N	Длина квадратного отверстия для крепежного болта	10.5 mm
Fr	Радиальная нагрузка	6.5 kN
Fa	Осевая нагрузка	3.2 kN
kg	Масса	0.81 kg
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	25.5 kN
Co	Статическая грузоподъемность	15.3 kN
Pu	Предел усталостной прочности	0.655 kN

## Zaptivanje

### УПЛОТНЕНИЕ S/ УПЛОТНЕНИЕ S (2S)

Одинарное уплотнение с лабиринтом между металлической частью и резиновой губкой, которая осуществляет контактное уплотнение. Трение и число оборотов такие же как и у уплотнения RS-типа, но обеспечивает более надежную защиту от проникновения твердых частиц. Представляет собой очень хороший способ герметизации: крышка из листового металла защищает уплотнения от проникновения земли, пыли и твердых частиц, образуя лабиринт с резиновой частью. Резиновая часть обеспечивает контактное уплотнение, которое предотвращает проникновение мелких частиц, воды, влаги и пр. Применяется для нормальных условий из-за наличия разных материалов. Применяется в Z-подшипниках (стандартно) и в радиальных подшипниках.

