


Подшипниковый узел типа Y с треугольным штампованным стальным корпусом типа "D"

LED 207 2F

Подшипниковый узел типа Y с треугольным штампованным стальным корпусом типа "D"

NULL

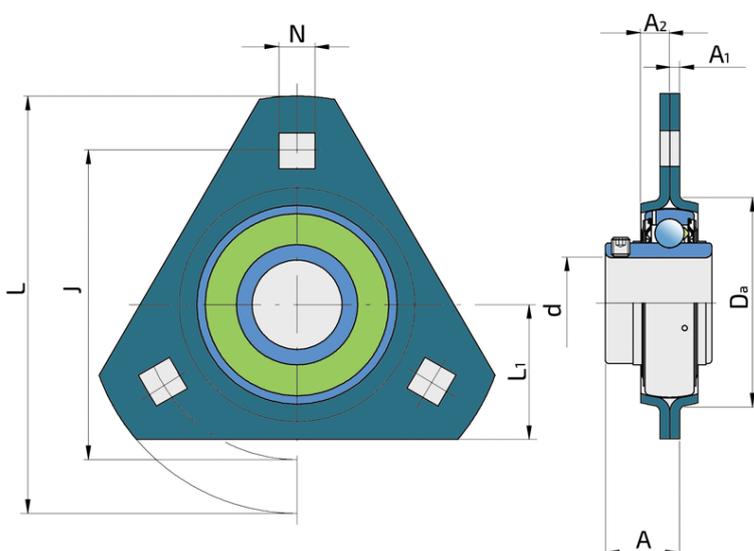

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	35 mm
A	Расстояние от фланца корпуса до передней части внутреннего кольца подшипника	28 mm
A1	Толщина фланца корпуса	2.5 mm
A2	Высота корпуса	10.5 mm
Da	Центрирующий диаметр	81 mm
L	Диаметр корпусов	122 mm
L1	Расстояние от кромки до оси подшипника	45 mm
J	Расстояние между отверстиями	100 mm
N	Длина квадратного отверстия для крепежного болта	10.5 mm
Fr	Радиальная нагрузка	6.5 kN
Fa	Осевая нагрузка	3.2 kN
kg	Масса	0.72 kg
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	25.5 kN
Co	Статическая грузоподъемность	15.3 kN
Pu	Предел усталостной прочности	0.655 kN

Zaptivanje

УПЛОТНЕНИЕ F/ УПЛОТНЕНИЕ F (2F)

Двойное уплотнение, защитная крышка на внутреннем кольце защищает от твердых частиц, создавая лабиринт с металлической частью упорнения. Уплотнение S-типа с лабиринтом между металлической частью и резиновой частью, которая создает контактное уплотнение. Трение и число оборотов такие же как и для уплотнения S-типа, но обеспечивает более надежную защиту от твердых частиц. Представляет собой хорошую защиту, металлическая крышка защищает уплотнение от проникновения земли, пыли и твердых части, в то же время, создавая лабиринт с резиновой частью, Резиновая губка обеспечивает контактное уплотнение, которое защищает подшипник от от проникновения мелких частиц, воды, влаги, пара и пр. Применяется для более тяжелых условий работы. Предназначено для Y-подшипников (стандартно).

