


Подшипниковый узел типа Y с треугольным штампованным стальным корпусом типа "D"

UYD 207 2S

Подшипниковый узел типа Y с треугольным штампованным стальным корпусом типа "D"

NULL

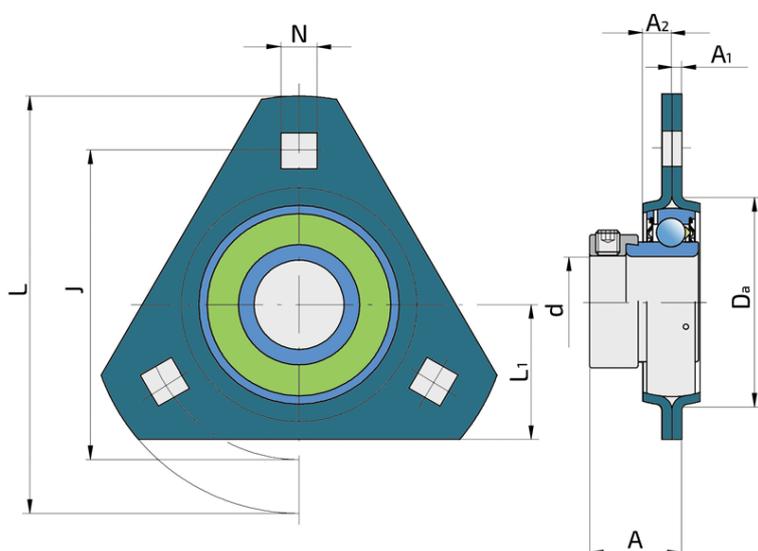

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	35 mm
A	Расстояние от фланца корпуса до передней части внутреннего кольца подшипника	31.9 mm
A1	Толщина фланца корпуса	2.5 mm
A2	Высота корпуса	10.5 mm
Da	Центрирующий диаметр	81 mm
L	Диаметр корпусов	122 mm
L1	Расстояние от кромки до оси подшипника	45 mm
J	Расстояние между отверстиями	100 mm
N	Длина квадратного отверстия для крепежного болта	10.5 mm
Fr	Радиальная нагрузка	6.5 kN
Fa	Осевая нагрузка	3.2 kN
kg	Масса	0.77 kg
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	25.5 kN
Co	Статическая грузоподъемность	15.3 kN
Pu	Предел усталостной прочности	0.655 kN

Zaptivanje

УПЛОТНЕНИЕ S/ УПЛОТНЕНИЕ S (2S)

Одинарное уплотнение с лабиринтом между металлической частью и резиновой губкой, которая осуществляет контактное уплотнение. Трение и число оборотов такие же как и у уплотнения RS-типа, но обеспечивает более надежную защиту от проникновения твердых частиц. Представляет собой очень хороший способ герметизации: крышка из листового металла защищает уплотнения от проникновения земли, пыли и твердых частиц, образуя лабиринт с резиновой частью. Резиновая часть обеспечивает контактное уплотнение, которое предотвращает проникновение мелких частиц, воды, влаги и пр. Применяется для нормальных условий из-за наличия разных материалов. Применяется в Z-подшипниках (стандартно) и в радиальных подшипниках.

