


# Подшипниковый узел типа Y с овальным штампованным стальным корпусом типа "P"

## UYR 206 2S

Подшипниковый узел типа Y с овальным штампованным стальным корпусом типа "P"

NULL

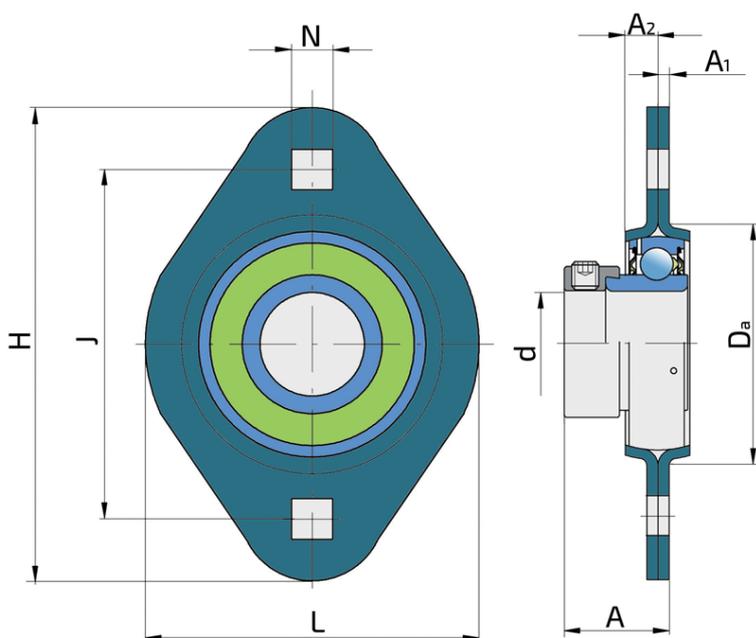

### Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	30 mm
Da	Центрирующий диаметр	71 mm
L	Общая ширина	84 mm
A	Расстояние от фланца корпуса до передней части внутреннего кольца подшипника	29.2 mm
A1	Толщина фланца корпуса	2.5 mm
A2	Высота корпуса	9.5 mm
H	Высота корпуса	112 mm
J	Расстояние между отверстиями	90.5 mm
N	Длина квадратного отверстия для крепежного болта	10.5 mm
Fr	Радиальная нагрузка	5 kN
Fa	Осевая нагрузка	2.5 kN
kg	Масса	0.46 kg
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	19.5 kN
Co	Статическая грузоподъемность	11.2 kN
Pu	Предел усталостной прочности	0.475 kN

## Zaptivanje

### УПЛОТНЕНИЕ S/ УПЛОТНЕНИЕ S (2S)

Одинарное уплотнение с лабиринтом между металлической частью и резиновой губкой, которая осуществляет контактное уплотнение. Трение и число оборотов такие же как и у уплотнения RS-типа, но обеспечивает более надежную защиту от проникновения твердых частиц. Представляет собой очень хороший способ герметизации: крышка из листового металла защищает уплотнения от проникновения земли, пыли и твердых частиц, образуя лабиринт с резиновой частью. Резиновая часть обеспечивает контактное уплотнение, которое предотвращает проникновение мелких частиц, воды, влаги и пр. Применяется для нормальных условий из-за наличия разных материалов. Применяется в Z-подшипниках (стандартно) и в радиальных подшипниках.

