


Серия с круглым отверстием и сферическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

W 208PPV4

Серия с круглым отверстием и сферическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

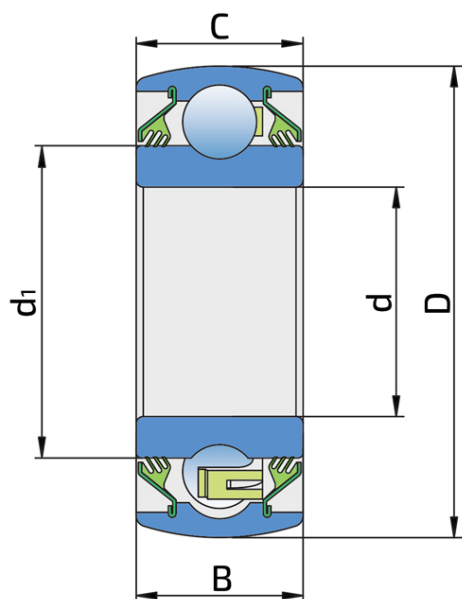

Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	1.1878 дюйм
d	Внутренний диаметр	30.17 мм
D	Наружный диаметр	3.1496 дюйм
D	Наружный диаметр	80 мм
B	Ширина внутреннего кольца	1.188 дюйм
B	Ширина внутреннего кольца	30.18 мм
C	Ширина наружного кольца	1.188 дюйм
C	Ширина наружного кольца	30.18 мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	2.047 дюйм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	52 мм
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	32.5 кН
Co	Статическая грузоподъемность	19.8 кН
kg	Масса	0.73 кг
Pu	Предел усталостной прочности	0.832 кН

Уплотнение

Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ (2Т)

3-х кромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

