


## Серия с круглым отверстием и сферическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

### W 208PPB7

Серия с круглым отверстием и сферическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

NULL

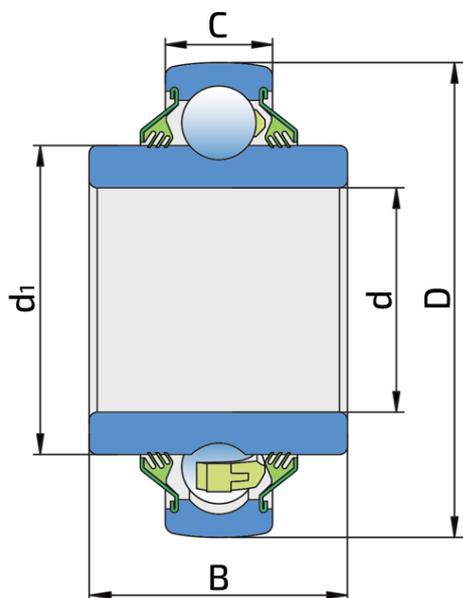

#### Tehničke Specifikacije

|                  |                                     |             |
|------------------|-------------------------------------|-------------|
| d                | Внутренний диаметр                  | 1.1877 inch |
| d                | Внутренний диаметр                  | 30.17 mm    |
| D                | Наружный диаметр                    | 3.1496 inch |
| D                | Наружный диаметр                    | 80 mm       |
| B                | Ширина внутреннего кольца           | 1.188 inch  |
| B                | Ширина внутреннего кольца           | 30.18 mm    |
| C                | Ширина наружного кольца             | 0.709 inch  |
| C                | Ширина наружного кольца             | 18 mm       |
| d1               | Наружный диаметр внутреннего кольца | 2.047 inch  |
| d1               | Наружный диаметр внутреннего кольца | 52 mm       |
| kg               | Масса                               | 0.64 kg     |
| C <sub>dyn</sub> | Динамическая грузоподъемность       | 32.5 kN     |
| C <sub>o</sub>   | Статическая грузоподъемность        | 19.8 kN     |
| P <sub>u</sub>   | Предел усталостной прочности        | 0.832 kN    |

## Zaptivanje

---

### T УПЛОТНЕНИЕ / T УПЛОТНЕНИЕ (2T)

3-х кромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

