


Серия с круглым отверстием и сферическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

W 208PPB23

Серия с круглым отверстием и сферическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

COMING SOON...

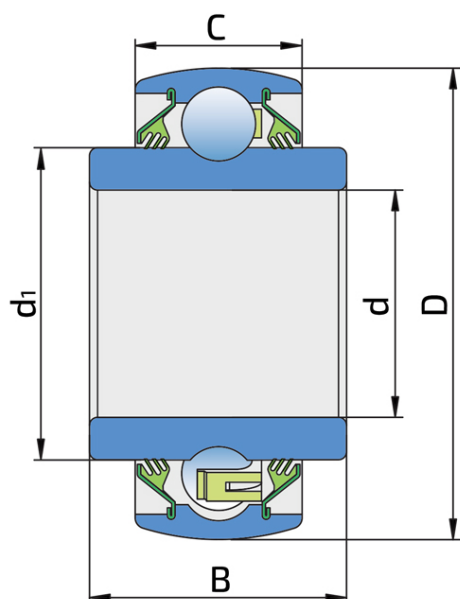

Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	1.5005 дюйм
d	Внутренний диаметр	38.11 мм
D	Наружный диаметр	3.1496 дюйм
D	Наружный диаметр	80 мм
B	Ширина внутреннего кольца	1.691 дюйм
B	Ширина внутреннего кольца	42.96 мм
C	Ширина наружного кольца	1.185 дюйм
C	Ширина наружного кольца	30.1 мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	2.047 дюйм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	52 мм
kg	Масса	0.68 кг
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	32.5 кН
C _o	Статическая грузоподъемность	19.8 кН
P _u	Предел усталостной прочности	0.832 кН

Уплотнение

Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ (2Т)

3-х кромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

