


Серия с круглым отверстием и сферическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

W 208PPB23

Серия с круглым отверстием и сферическим наружным кольцом - без дополнительной смазки
 NULL

COMING SOON...

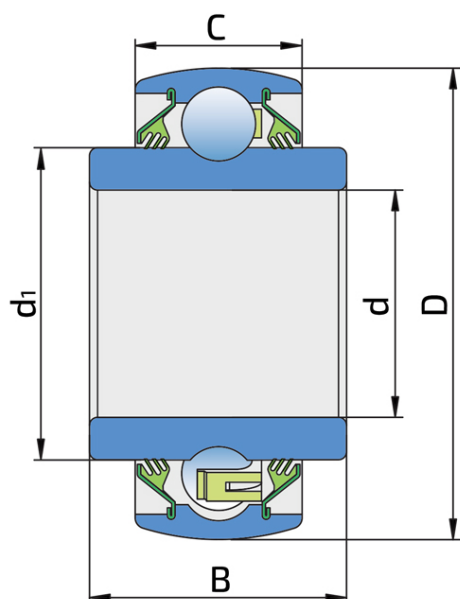

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	1.5005 inch
d	Внутренний диаметр	38.11 mm
D	Наружный диаметр	3.1496 inch
D	Наружный диаметр	80 mm
B	Ширина внутреннего кольца	1.691 inch
B	Ширина внутреннего кольца	42.96 mm
C	Ширина наружного кольца	1.185 inch
C	Ширина наружного кольца	30.1 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	2.047 inch
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	52 mm
kg	Масса	0.68 kg
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	32.5 kN
Co	Статическая грузоподъемность	19.8 kN
Pu	Предел усталостной прочности	0.832 kN

Zaptivanje

T УПЛОТНЕНИЕ / T УПЛОТНЕНИЕ (2T)

3-х кромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

