


## Серия с круглым отверстием и сферическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

### W 209PPB2

Серия с круглым отверстием и сферическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

NULL

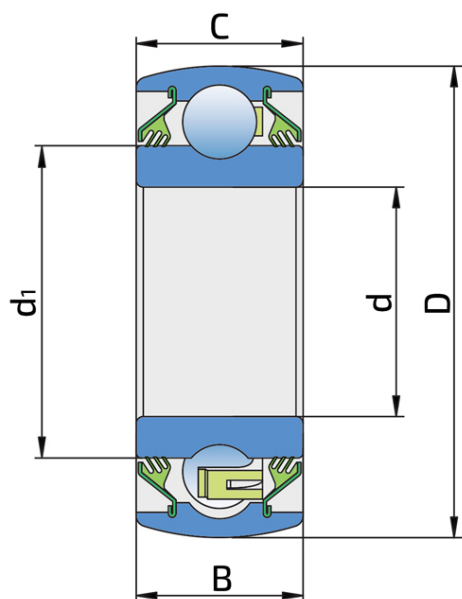

#### Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	1.7717 inch
d	Внутренний диаметр	45 mm
D	Наружный диаметр	3.3465 inch
D	Наружный диаметр	85 mm
B	Ширина внутреннего кольца	1.188 inch
B	Ширина внутреннего кольца	30.18 mm
C	Ширина наружного кольца	1.188 inch
C	Ширина наружного кольца	30.18 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	2.228 inch
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	56.6 mm
kg	Масса	0.65 kg
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	32.5 kN
Co	Статическая грузоподъемность	20.4 kN
Pu	Предел усталостной прочности	0.857 kN

## Zaptivanje

---

### T УПЛОТНЕНИЕ / T УПЛОТНЕНИЕ (2T)

3-х кромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

