


## Серия с круглым отверстием и сферическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

### W 209PPB2

Серия с круглым отверстием и сферическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

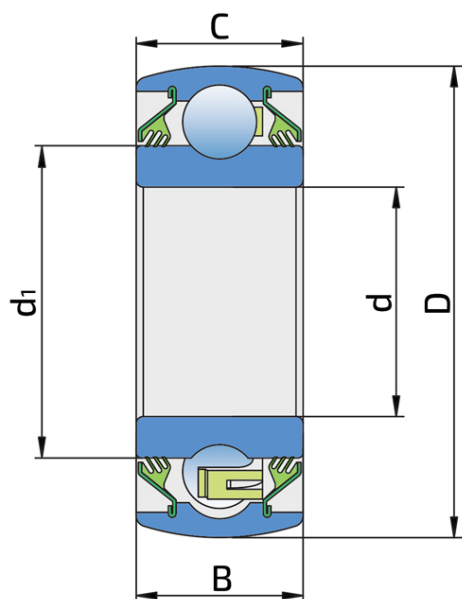

#### Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	1.7717 дюйм
d	Внутренний диаметр	45 мм
D	Наружный диаметр	3.3465 дюйм
D	Наружный диаметр	85 мм
B	Ширина внутреннего кольца	1.188 дюйм
B	Ширина внутреннего кольца	30.18 мм
C	Ширина наружного кольца	1.188 дюйм
C	Ширина наружного кольца	30.18 мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	2.228 дюйм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	56.6 мм
kg	Масса	0.65 кг
C <sub>dyn</sub>	Динамическая грузоподъемность	32.5 кН
C <sub>o</sub>	Статическая грузоподъемность	20.4 кН
P <sub>u</sub>	Предел усталостной прочности	0.857 кН

## Уплотнение

---

### Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ (2Т)

3-х кромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

