


## Серия с круглым отверстием и сферическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

### W 209PPB11

Серия с круглым отверстием и сферическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

NULL

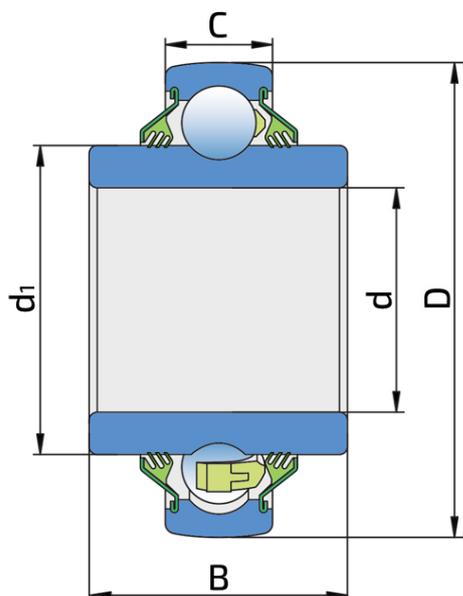

#### Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	1.7811 inch
d	Внутренний диаметр	45.24 mm
D	Наружный диаметр	3.3465 inch
D	Наружный диаметр	85 mm
B	Ширина внутреннего кольца	1.438 inch
B	Ширина внутреннего кольца	36.53 mm
C	Ширина наружного кольца	0.866 inch
C	Ширина наружного кольца	22 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	2.228 inch
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	56.6 mm
kg	Масса	0.62 kg
C <sub>dyn</sub>	Динамическая грузоподъемность	32.5 kN
C <sub>o</sub>	Статическая грузоподъемность	20.4 kN
P <sub>u</sub>	Предел усталостной прочности	0.857 kN

## Zaptivanje

---

### T УПЛОТНЕНИЕ / T УПЛОТНЕНИЕ (2T)

3-х кромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

