


Серия с круглым отверстием и сферическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

W 209PPB11

Серия с круглым отверстием и сферическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

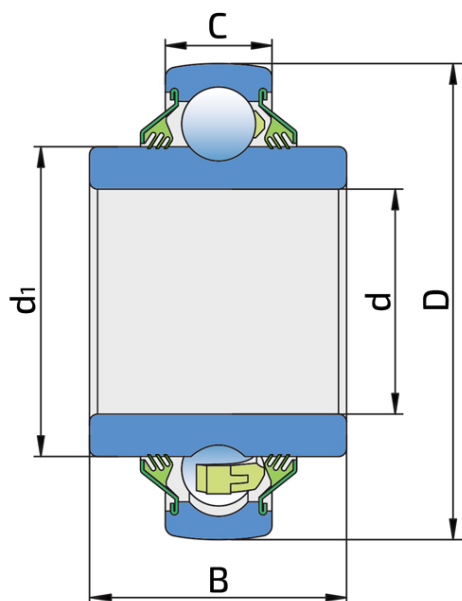

Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	1.7811 дюйм
d	Внутренний диаметр	45.24 мм
D	Наружный диаметр	3.3465 дюйм
D	Наружный диаметр	85 мм
B	Ширина внутреннего кольца	1.438 дюйм
B	Ширина внутреннего кольца	36.53 мм
C	Ширина наружного кольца	0.866 дюйм
C	Ширина наружного кольца	22 мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	2.228 дюйм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	56.6 мм
kg	Масса	0.62 кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	32.5 кН
Co	Статическая грузоподъемность	20.4 кН
Pu	Предел усталостной прочности	0.857 кН

Уплотнение

Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ (2Т)

3-х кромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

