


Серия с круглым отверстием и сферическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

W 210PPB2

Серия с круглым отверстием и сферическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

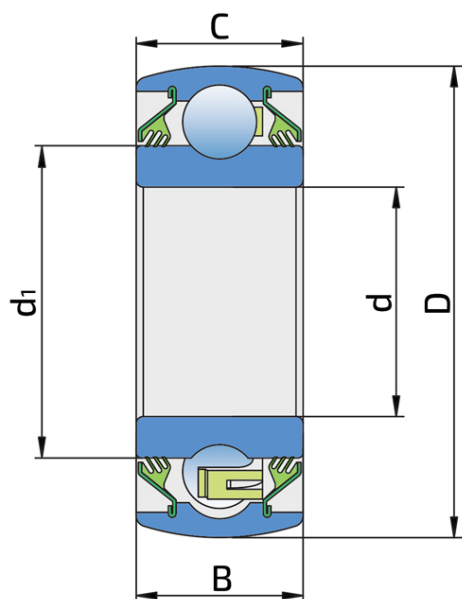

Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	1.9382 дюйм
d	Внутренний диаметр	49.23 мм
D	Наружный диаметр	3.5433 дюйм
D	Наружный диаметр	90 мм
B	Ширина внутреннего кольца	1.188 дюйм
B	Ширина внутреннего кольца	30.18 мм
C	Ширина наружного кольца	1.188 дюйм
C	Ширина наружного кольца	30.18 мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	2.461 дюйм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	62.5 мм
kg	Масса	0.71 кг
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	35 кН
C _o	Статическая грузоподъемность	23.2 кН
P _u	Предел усталостной прочности	0.974 кН

Уплотнение

Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ (2Т)

3-х кромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

