


Серия с круглым отверстием и сферическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

W 210PPB2

Серия с круглым отверстием и сферическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

NULL

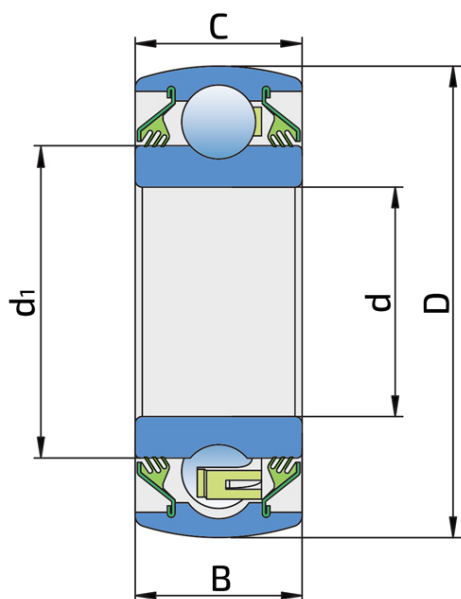

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	1.9382 inch
d	Внутренний диаметр	49.23 mm
D	Наружный диаметр	3.5433 inch
D	Наружный диаметр	90 mm
B	Ширина внутреннего кольца	1.188 inch
B	Ширина внутреннего кольца	30.18 mm
C	Ширина наружного кольца	1.188 inch
C	Ширина наружного кольца	30.18 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	2.461 inch
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	62.5 mm
kg	Масса	0.71 kg
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	35 kN
Co	Статическая грузоподъемность	23.2 kN
Pu	Предел усталостной прочности	0.974 kN

Zaptivanje

T УПЛОТНЕНИЕ / T УПЛОТНЕНИЕ (2T)

3-х кромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

