


Серия с круглым отверстием и сферическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

W 210PPB5

Серия с круглым отверстием и сферическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

NULL

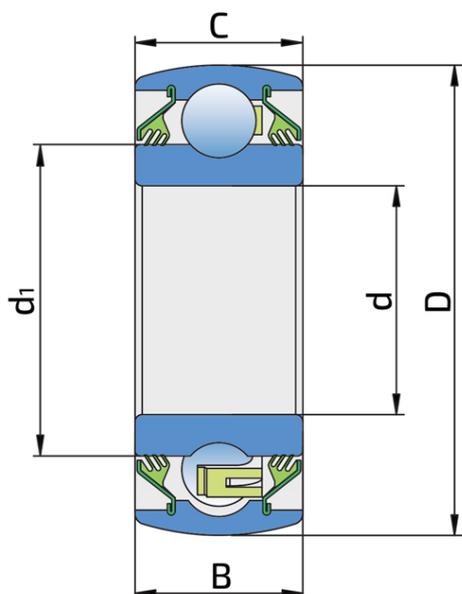

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	1.785 inch
d	Внутренний диаметр	45.34 mm
D	Наружный диаметр	3.5433 inch
D	Наружный диаметр	90 mm
B	Ширина внутреннего кольца	1.188 inch
B	Ширина внутреннего кольца	30.18 mm
C	Ширина наружного кольца	1.188 inch
C	Ширина наружного кольца	30.18 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	2.461 inch
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	62.5 mm
kg	Масса	0.79 kg
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	35 kN
C _o	Статическая грузоподъемность	23.2 kN
P _u	Предел усталостной прочности	0.974 kN

Zaptivanje

T УПЛОТНЕНИЕ / T УПЛОТНЕНИЕ (2T)

3-х кромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

