


Серия с круглым отверстием и сферическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

W 211PPB2

Серия с круглым отверстием и сферическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

NULL

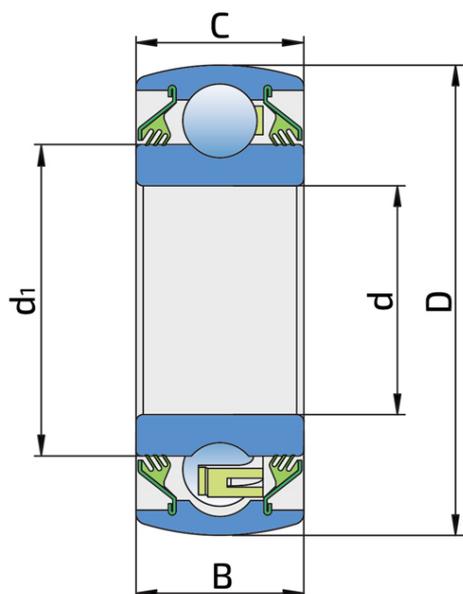

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	2.1882 inch
d	Внутренний диаметр	55.58 mm
D	Наружный диаметр	3.937 inch
D	Наружный диаметр	100 mm
B	Ширина внутреннего кольца	1.313 inch
B	Ширина внутреннего кольца	33.34 mm
C	Ширина наружного кольца	1.313 inch
C	Ширина наружного кольца	33.34 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	2.721 inch
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	69.1 mm
kg	Масса	0.97 kg
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	43.5 kN
Co	Статическая грузоподъемность	29 kN
Pu	Предел усталостной прочности	1.218 kN

Zaptivanje

T УПЛОТНЕНИЕ / T УПЛОТНЕНИЕ (2T)

3-х кромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

