


## Серия с круглым отверстием и сферическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

### W 211PPB2

Серия с круглым отверстием и сферическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

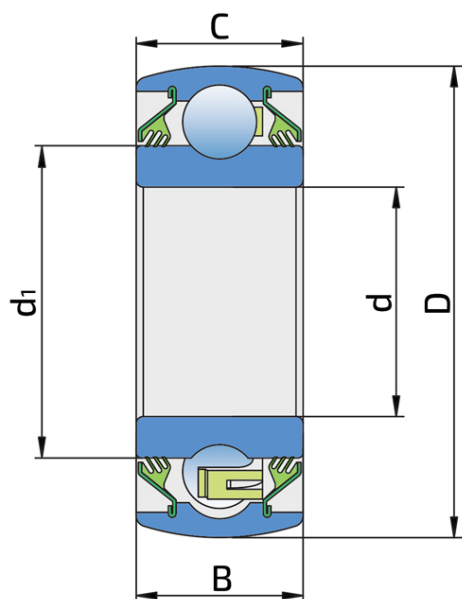

#### Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	2.1882 дюйм
d	Внутренний диаметр	55.58 мм
D	Наружный диаметр	3.937 дюйм
D	Наружный диаметр	100 мм
B	Ширина внутреннего кольца	1.313 дюйм
B	Ширина внутреннего кольца	33.34 мм
C	Ширина наружного кольца	1.313 дюйм
C	Ширина наружного кольца	33.34 мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	2.721 дюйм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	69.1 мм
kg	Масса	0.97 кг
C <sub>dyn</sub>	Динамическая грузоподъемность	43.5 кН
C <sub>o</sub>	Статическая грузоподъемность	29 кН
P <sub>u</sub>	Предел усталостной прочности	1.218 кН

## Уплотнение

---

### Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ (2Т)

3-х кромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

