


# Серия с квадратным отверстием и сферическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

## W 208PPB5

Серия с квадратным отверстием и сферическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

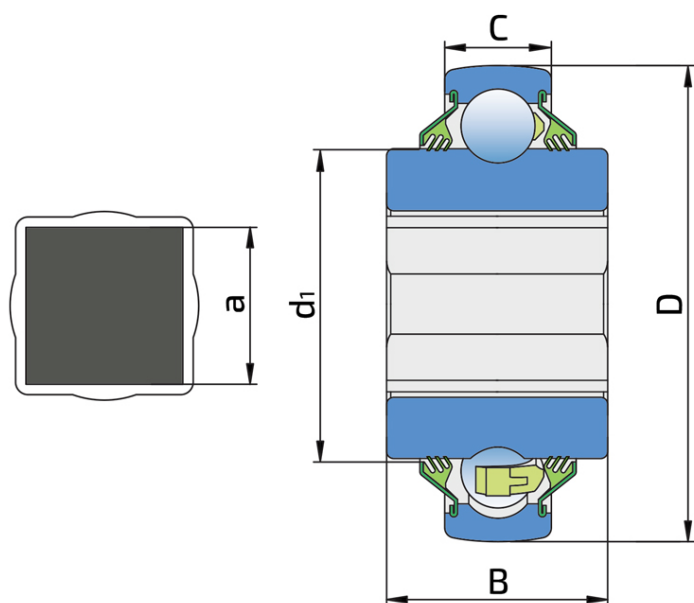

### Техническая спецификация

|                  |                                     |             |
|------------------|-------------------------------------|-------------|
| D                | Наружный диаметр                    | 3.1496 дюйм |
| D                | Наружный диаметр                    | 80 мм       |
| B                | Ширина внутреннего кольца           | 1.438 дюйм  |
| B                | Ширина внутреннего кольца           | 36.5 мм     |
| C                | Ширина наружного кольца             | 0.709 дюйм  |
| C                | Ширина наружного кольца             | 18 мм       |
| d1               | Наружный диаметр внутреннего кольца | 2.047 дюйм  |
| d1               | Наружный диаметр внутреннего кольца | 52 мм       |
| a                | Размер оси                          | 1.1811 дюйм |
| a                | Размер оси                          | 30 мм       |
| kg               | Масса                               | 0.67 кг     |
| C <sub>dyn</sub> | Динамическая грузоподъемность       | 32.5 кН     |
| C <sub>o</sub>   | Статическая грузоподъемность        | 19.8 кН     |
| P <sub>u</sub>   | Предел усталостной прочности        | 0.832 кН    |

## Уплотнение

---

### Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ (2Т)

3-х кромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

