


Серия с квадратным отверстием и сферическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

W 208PPB6

Серия с квадратным отверстием и сферическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

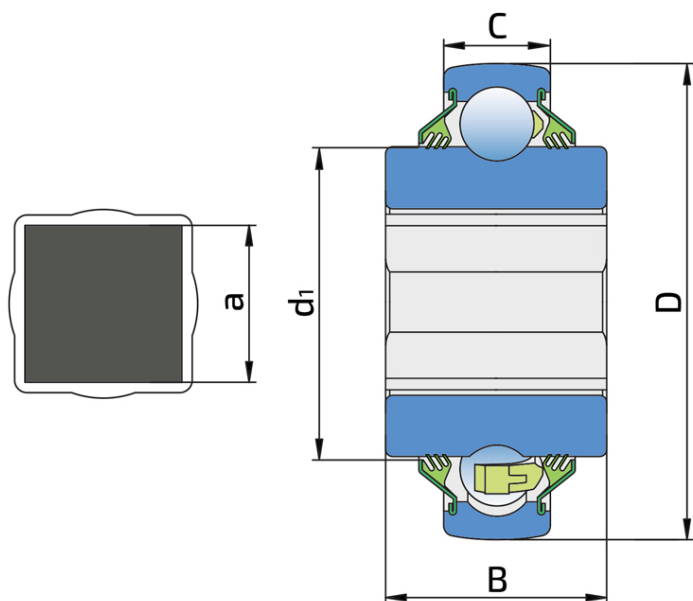

Техническая спецификация

D	Наружный диаметр	3.1496 дюйм
D	Наружный диаметр	80 мм
B	Ширина внутреннего кольца	1.438 дюйм
B	Ширина внутреннего кольца	36.5 мм
C	Ширина наружного кольца	0.709 дюйм
C	Ширина наружного кольца	18 мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	2.047 дюйм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	52 мм
a	Размер оси	1.02362 дюйм
a	Размер оси	26 мм
kg	Масса	0.72 кг
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	32.5 кН
C _o	Статическая грузоподъемность	19.8 кН
P _u	Предел усталостной прочности	0.832 кН

Уплотнение

Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ (2Т)

3-х кромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

