


# Серия с квадратным отверстием и сферическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

## W 208PPV9

Серия с квадратным отверстием и сферическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

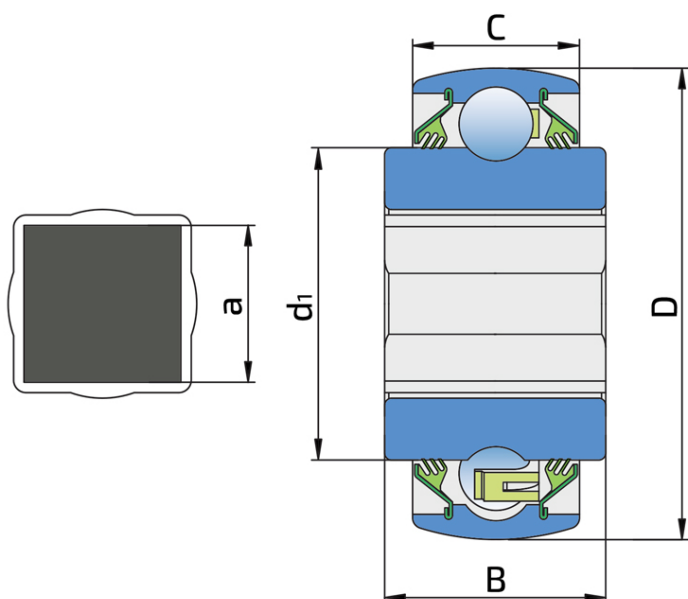

### Техническая спецификация

D	Наружный диаметр	3.1496 дюйм
D	Наружный диаметр	80 мм
B	Ширина внутреннего кольца	1.438 дюйм
B	Ширина внутреннего кольца	36.5 мм
C	Ширина наружного кольца	1.188 дюйм
C	Ширина наружного кольца	30.18 мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	2.047 дюйм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	52 мм
a	Размер оси	1 дюйм
a	Размер оси	25.4 мм
kg	Масса	0.86 кг
C <sub>dyn</sub>	Динамическая грузоподъемность	32.5 кН
C <sub>o</sub>	Статическая грузоподъемность	19.8 кН
P <sub>u</sub>	Предел усталостной прочности	0.832 кН

## Уплотнение

---

### Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ (2Т)

3-х кромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

