


Серия с квадратным отверстием и сферическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

W 208PPB11

Серия с квадратным отверстием и сферическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

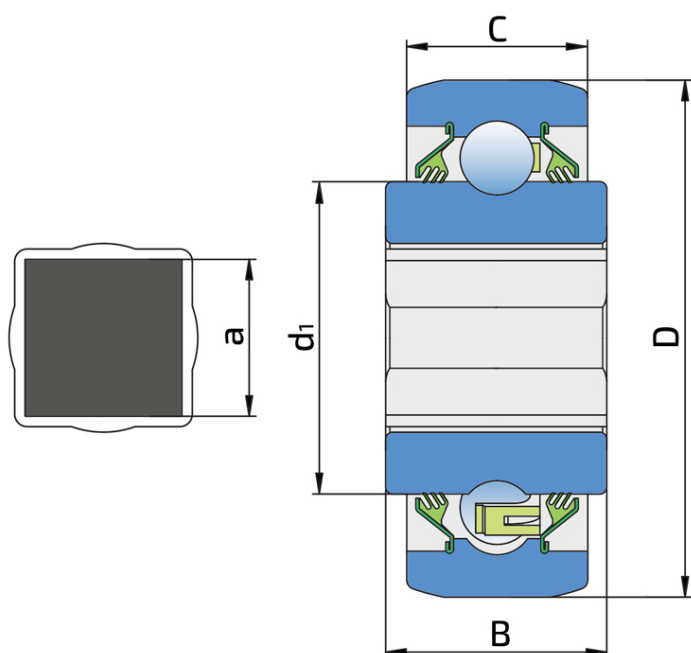

Техническая спецификация

D	Наружный диаметр	3.3759 дюйм
D	Наружный диаметр	85.75 мм
B	Ширина внутреннего кольца	1.438 дюйм
B	Ширина внутреннего кольца	36.5 мм
C	Ширина наружного кольца	1.185 дюйм
C	Ширина наружного кольца	30.1 мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	2.047 дюйм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	52 мм
a	Размер оси	0.9055 дюйм
a	Размер оси	23 мм
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	32.5 кН
Co	Статическая грузоподъемность	19.8 кН
kg	Масса	1 кг
Pu	Предел усталостной прочности	0.832 кН

Уплотнение

Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ (2Т)

3-х кромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

