


# Серия с квадратным отверстием и сферическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

## W 208PPB18

Серия с квадратным отверстием и сферическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

NULL

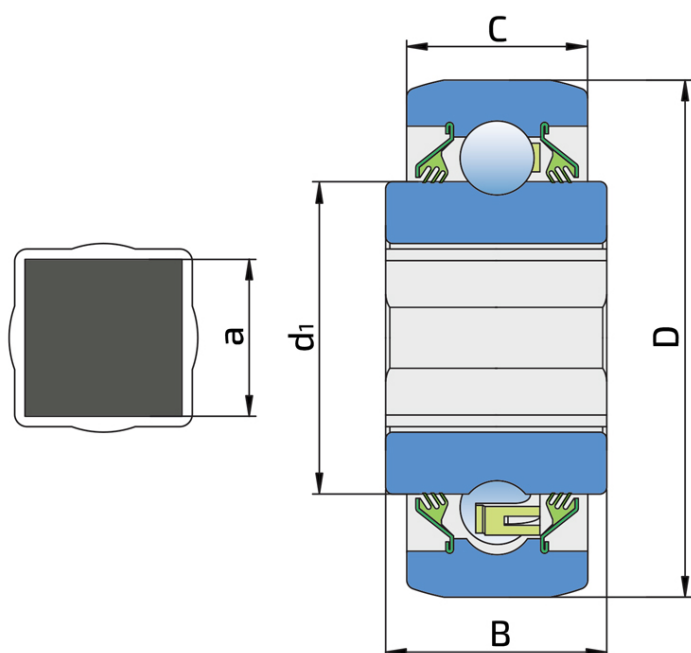

### Tehničke Specifikacije

D	Наружный диаметр	3.4386 inch
D	Наружный диаметр	87.34 mm
B	Ширина внутреннего кольца	1.438 inch
B	Ширина внутреннего кольца	36.5 mm
C	Ширина наружного кольца	1.188 inch
C	Ширина наружного кольца	30.18 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	2.047 inch
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	52 mm
a	Размер оси	7/8 inch
a	Размер оси	22.2 mm
kg	Масса	0.93 kg
C <sub>dyn</sub>	Динамическая грузоподъемность	32.5 kN
C <sub>o</sub>	Статическая грузоподъемность	19.8 kN
P <sub>u</sub>	Предел усталостной прочности	0.832 kN

## Zaptivanje

---

### T УПЛОТНЕНИЕ / T УПЛОТНЕНИЕ (2T)

3-х кромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

