


Серия с квадратным отверстием и сферическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

W 208PPB19

Серия с квадратным отверстием и сферическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

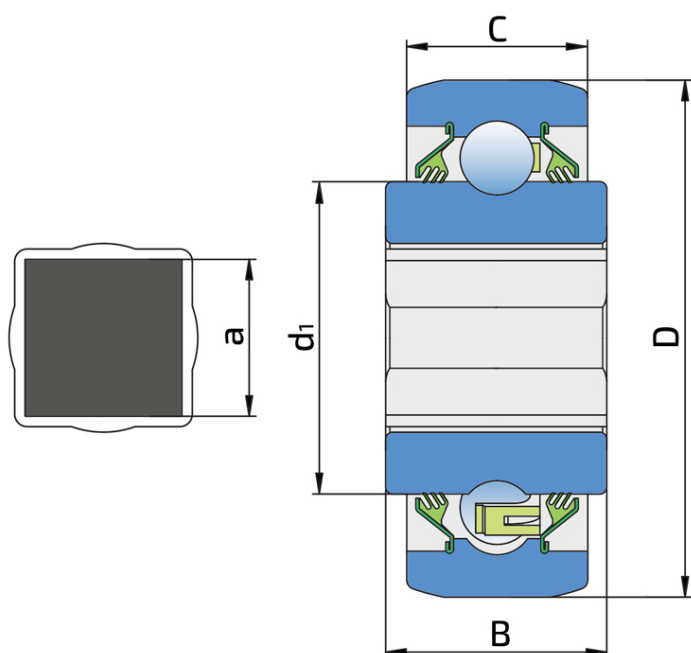

Техническая спецификация

D	Наружный диаметр	3.4386 дюйм
D	Наружный диаметр	87.34 мм
B	Ширина внутреннего кольца	1.438 дюйм
B	Ширина внутреннего кольца	36.5 мм
C	Ширина наружного кольца	1.188 дюйм
C	Ширина наружного кольца	30.18 мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	2.047 дюйм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	52 мм
a	Размер оси	1 1/8 дюйм
a	Размер оси	28.6 мм
kg	Масса	0.85 кг
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	32.5 кН
C ₀	Статическая грузоподъемность	19.8 кН
P _u	Предел усталостной прочности	0.832 кН

Уплотнение

Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ (2Т)

3-х кромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

