


Серия с квадратным отверстием и сферическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

W 208PPB19

Серия с квадратным отверстием и сферическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

NULL

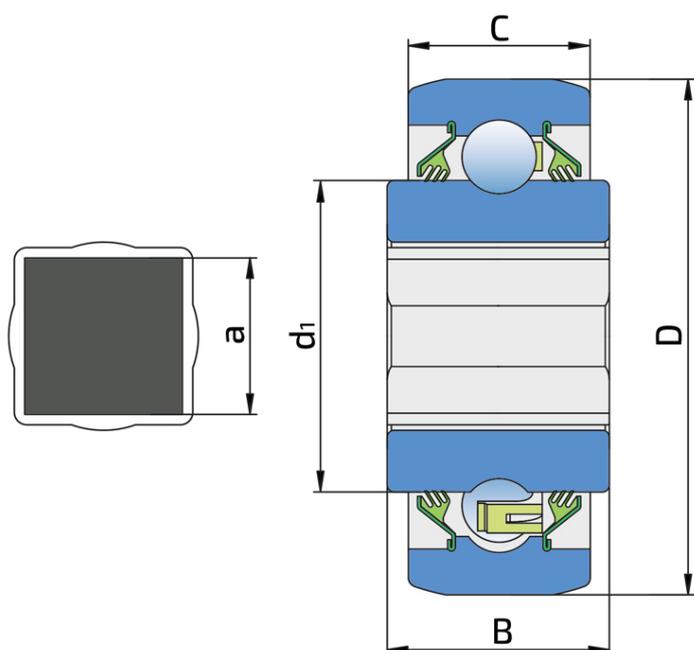

Tehničke Specifikacije

D	Наружный диаметр	3.4386 inch
D	Наружный диаметр	87.34 mm
B	Ширина внутреннего кольца	1.438 inch
B	Ширина внутреннего кольца	36.5 mm
C	Ширина наружного кольца	1.188 inch
C	Ширина наружного кольца	30.18 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	2.047 inch
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	52 mm
a	Размер оси	1 1/8 inch
a	Размер оси	28.6 mm
kg	Масса	0.85 kg
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	32.5 kN
C _o	Статическая грузоподъемность	19.8 kN
P _u	Предел усталостной прочности	0.832 kN

Zaptivanje

T УПЛОТНЕНИЕ / T УПЛОТНЕНИЕ (2T)

3-х кромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

