


Серия с квадратным отверстием и сферическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

W 209PPB7

Серия с квадратным отверстием и сферическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

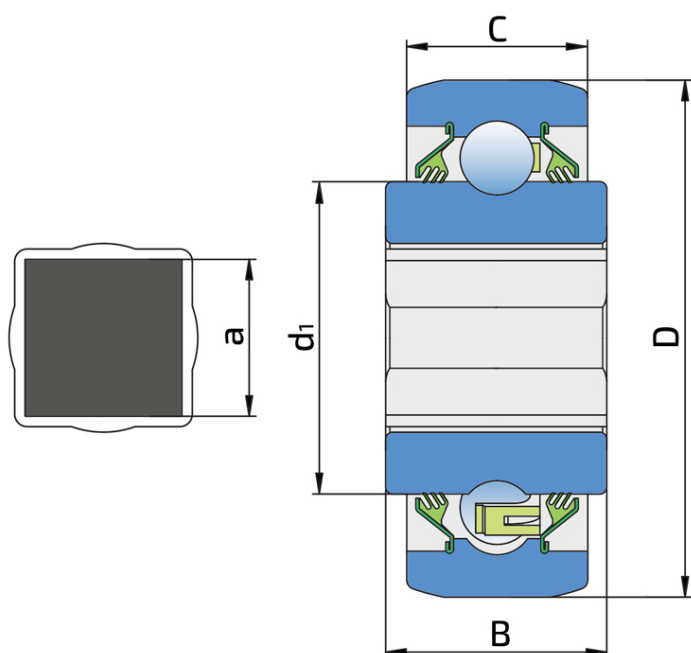

Техническая спецификация

D	Наружный диаметр	3.4385 дюйм
D	Наружный диаметр	87.34 мм
B	Ширина внутреннего кольца	1.438 дюйм
B	Ширина внутреннего кольца	36.5 мм
C	Ширина наружного кольца	1.189 дюйм
C	Ширина наружного кольца	30.2 мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	2.228 дюйм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	56.6 мм
a	Размер оси	1.2913 дюйм
a	Размер оси	32.8 мм
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	32.5 кН
Co	Статическая грузоподъемность	20.4 кН
kg	Масса	0.84 кг

Уплотнение

Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ (2Т)

3-х кромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

