


Серия с квадратным отверстием и сферическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

W 209PPB30

Серия с квадратным отверстием и сферическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

NULL

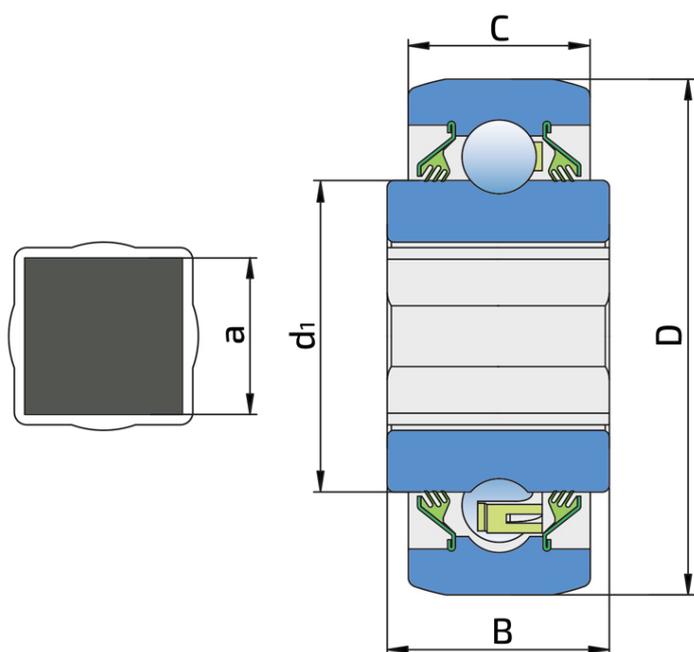

Tehničke Specifikacije

D	Наружный диаметр	3.5433 inch
D	Наружный диаметр	90 mm
B	Ширина внутреннего кольца	1.772 inch
B	Ширина внутреннего кольца	45 mm
C	Ширина наружного кольца	1.142 inch
C	Ширина наружного кольца	29 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	2.228 inch
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	56.6 mm
a	Размер оси	1.1811 inch
a	Размер оси	30 mm
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	32.5 kN
Co	Статическая грузоподъемность	20.4 kN
kg	Масса	1.14 kg

Zaptivanje

T УПЛОТНЕНИЕ / T УПЛОТНЕНИЕ (2T)

3-х кромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

