


# Серия с квадратным отверстием и сферическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

## W 210PPB4

Серия с квадратным отверстием и сферическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

NULL

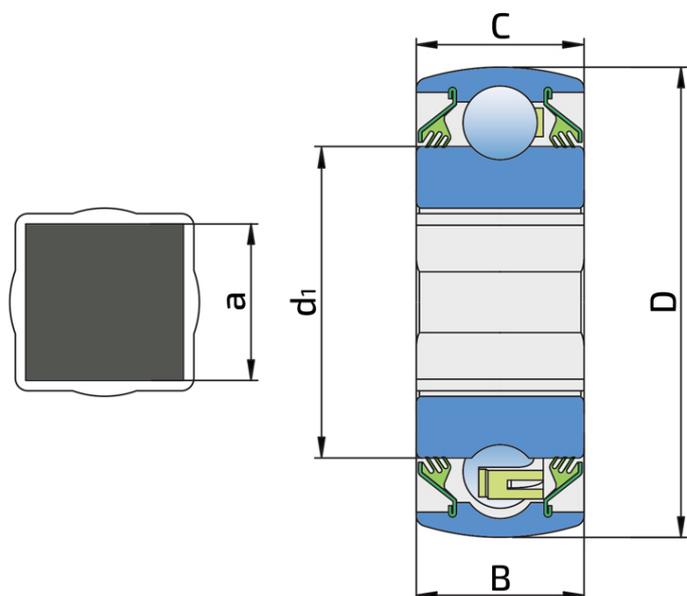

### Tehničke Specifikacije

D	Наружный диаметр	3.5433 inch
D	Наружный диаметр	90 mm
B	Ширина внутреннего кольца	1.188 inch
B	Ширина внутреннего кольца	30.18 mm
C	Ширина наружного кольца	1.188 inch
C	Ширина наружного кольца	30.18 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	2.461 inch
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	62.5 mm
a	Размер оси	1.1811 inch
a	Размер оси	30 mm
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	35 kN
Co	Статическая грузоподъемность	23.2 kN
kg	Масса	0.96 kg

## Zaptivanje

---

### T УПЛОТНЕНИЕ / T УПЛОТНЕНИЕ (2T)

3-х кромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

