


Серия с квадратным отверстием и сферическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

W 211PPB5

Серия с квадратным отверстием и сферическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

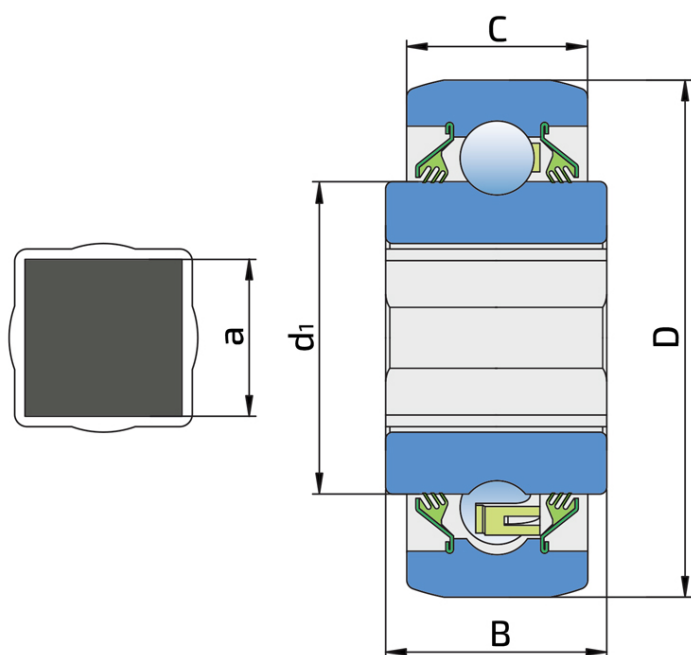

Техническая спецификация

D	Наружный диаметр	4.1248 дюйм
D	Наружный диаметр	104.77 мм
B	Ширина внутреннего кольца	1.75 дюйм
B	Ширина внутреннего кольца	44.45 мм
C	Ширина наружного кольца	1.438 дюйм
C	Ширина наружного кольца	36.53 мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	2.72 дюйм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	69.1 мм
a	Размер оси	1 1/2 дюйм
a	Размер оси	38.1 мм
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	43.5 кН
Co	Статическая грузоподъемность	29 кН
kg	Масса	1.86 кг

Уплотнение

Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ (2Т)

3-х кромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

