


Серия с квадратным отверстием и сферическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

W 211PPB6

Серия с квадратным отверстием и сферическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

NULL

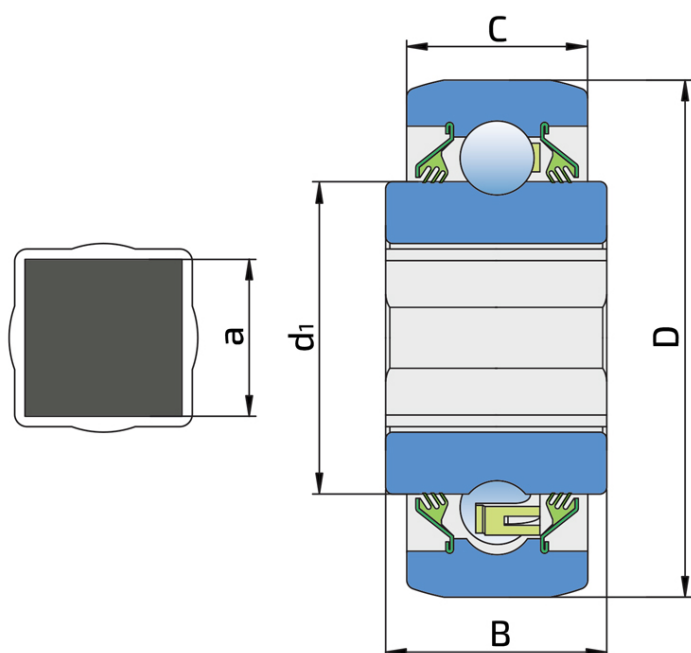

Tehničke Specifikacije

D	Наружный диаметр	4.0772 inch
D	Наружный диаметр	103.56 mm
B	Ширина внутреннего кольца	1.75 inch
B	Ширина внутреннего кольца	44.5 mm
C	Ширина наружного кольца	1.437 inch
C	Ширина наружного кольца	36.5 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	2.72 inch
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	69.1 mm
a	Размер оси	1.5315 inch
a	Размер оси	38.9 mm
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	43.5 kN
C ₀	Статическая грузоподъемность	29 kN
kg	Масса	1.74 kg

Zaptivanje

T УПЛОТНЕНИЕ / T УПЛОТНЕНИЕ (2T)

3-х кромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

