


Серия с круглым отверстием и цилиндрическим наружным кольцом — без дополнительной смазки

W 210PP2

Серия с круглым отверстием и цилиндрическим наружным кольцом — без дополнительной смазки
NULL

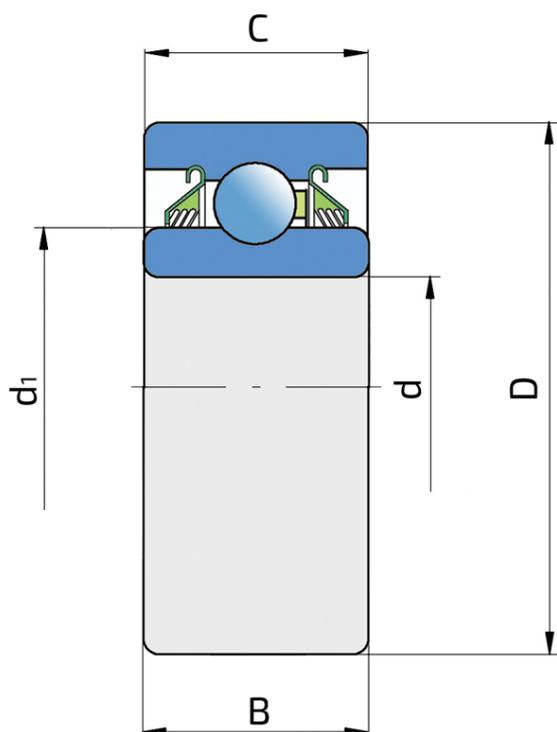

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	1.9382 inch
d	Внутренний диаметр	49.23 mm
D	Наружный диаметр	3.5433 inch
D	Наружный диаметр	90 mm
B	Ширина внутреннего кольца	1.188 inch
B	Ширина внутреннего кольца	30.18 mm
C	Ширина наружного кольца	1.188 inch
C	Ширина наружного кольца	30.18 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	2.461 inch
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	62.5 mm
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	35 kN
Co	Статическая грузоподъемность	23.2 kN
kg	Масса	1.21 kg

Zaptivanje

2T

Трёхкромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

