


Серия с круглым отверстием и цилиндрическим наружным кольцом — без дополнительной смазки

W 210PP2

Серия с круглым отверстием и цилиндрическим наружным кольцом — без дополнительной смазки

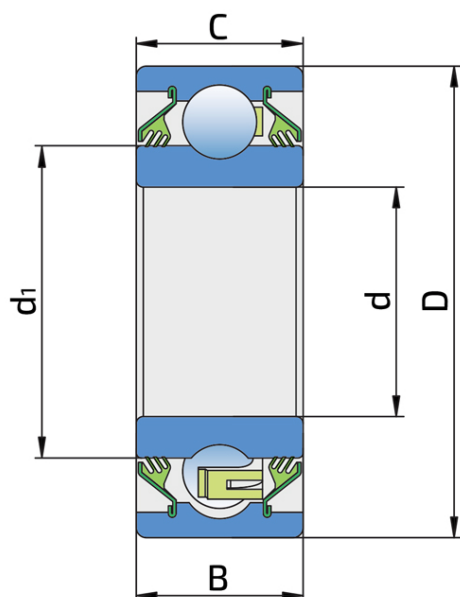

Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	1.9382 дюйм
d	Внутренний диаметр	49.23 мм
D	Наружный диаметр	3.5433 дюйм
D	Наружный диаметр	90 мм
B	Ширина внутреннего кольца	1.188 дюйм
B	Ширина внутреннего кольца	30.18 мм
C	Ширина наружного кольца	1.188 дюйм
C	Ширина наружного кольца	30.18 мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	2.461 дюйм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	62.5 мм
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	35 кН
Co	Статическая грузоподъемность	23.2 кН
kg	Масса	1.21 кг

Уплотнение

2Т

Трёхкромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

