


Серия с круглым отверстием и цилиндрическим наружным кольцом — без дополнительной смазки

W 211PP2

Серия с круглым отверстием и цилиндрическим наружным кольцом — без дополнительной смазки

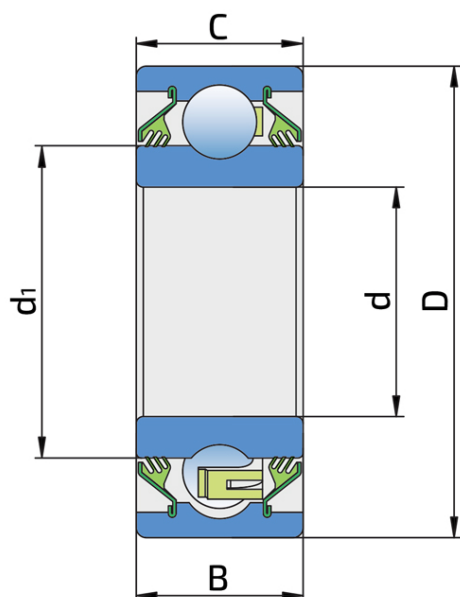

Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	2.1882 дюйм
d	Внутренний диаметр	55.58 мм
D	Наружный диаметр	3.937 дюйм
D	Наружный диаметр	100 мм
B	Ширина внутреннего кольца	1.313 дюйм
B	Ширина внутреннего кольца	33.34 мм
C	Ширина наружного кольца	1.312 дюйм
C	Ширина наружного кольца	33.34 мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	2.72 дюйм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	69.1 мм
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	35 кН
Co	Статическая грузоподъемность	23.2 кН
kg	Масса	1.06 кг

Уплотнение

2T

Трёхкромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

