


# Серия с круглым отверстием и цилиндрическим наружным кольцом — без дополнительной смазки

## W 211PP2

Серия с круглым отверстием и цилиндрическим наружным кольцом — без дополнительной смазки  
NULL

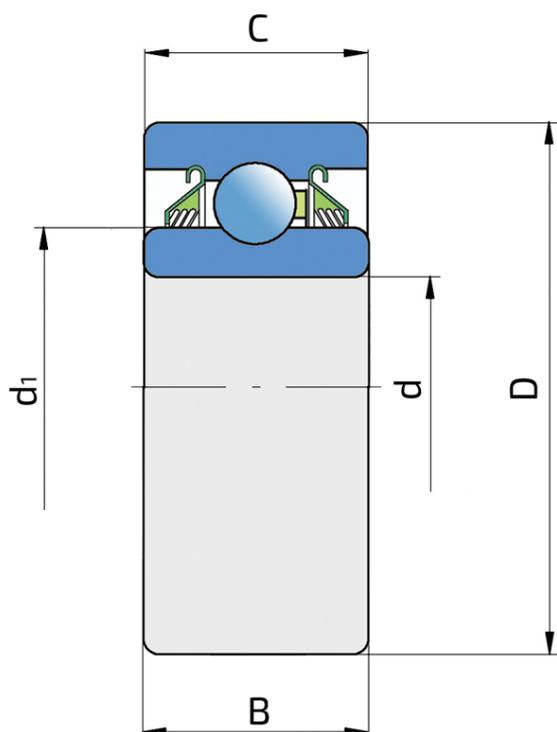

### Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	2.1882 inch
d	Внутренний диаметр	55.58 mm
D	Наружный диаметр	3.937 inch
D	Наружный диаметр	100 mm
B	Ширина внутреннего кольца	1.313 inch
B	Ширина внутреннего кольца	33.34 mm
C	Ширина наружного кольца	1.312 inch
C	Ширина наружного кольца	33.34 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	2.72 inch
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	69.1 mm
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	35 kN
Co	Статическая грузоподъемность	23.2 kN
kg	Масса	1.06 kg

## Zaptivanje

---

### 2T

Трёхкромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

