
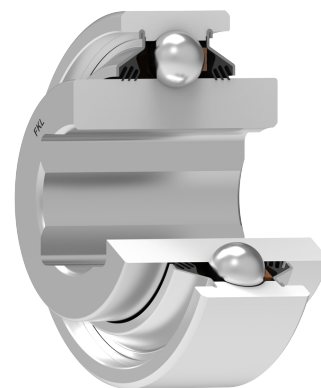


## Серия с квадратным отверстием и цилиндрическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

### W 207PP3

Серия с квадратным отверстием и цилиндрическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

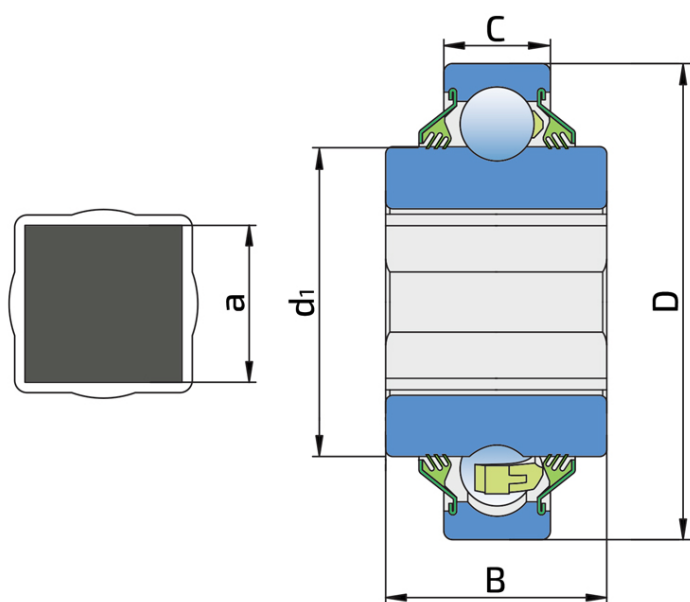

#### Техническая спецификация

D	Наружный диаметр	2.8346 дюйм
D	Наружный диаметр	72 мм
B	Ширина внутреннего кольца	1.772 дюйм
B	Ширина внутреннего кольца	45 мм
C	Ширина наружного кольца	0.945 дюйм
C	Ширина наружного кольца	24 мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	1.815 дюйм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	46.1 мм
a	Размер оси	0.9843 дюйм
a	Шестигранное отверстие	25 мм
C <sub>dyn</sub>	Динамическая грузоподъемность	25.5 кН
C <sub>o</sub>	Статическая грузоподъемность	15.3 кН
kg	Масса	0.75 кг

## Уплотнение

---

### 2T

Трёхкромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

