


Серия с квадратным отверстием и цилиндрическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

W 207PP3

Серия с квадратным отверстием и цилиндрическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

NULL

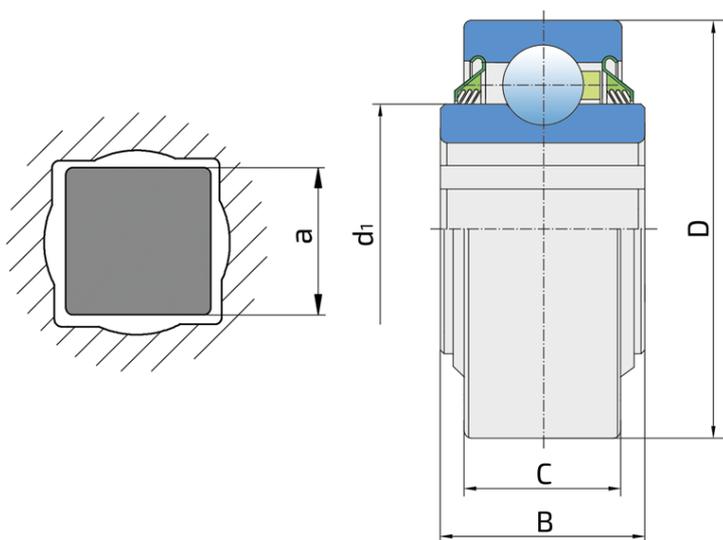

Tehničke Specifikacije

D	Наружный диаметр	2.8346 inch
D	Наружный диаметр	72 mm
B	Ширина внутреннего кольца	1.772 inch
B	Ширина внутреннего кольца	45 mm
C	Ширина наружного кольца	0.945 inch
C	Ширина наружного кольца	24 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	1.815 inch
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	46.1 mm
a	Шестигранное отверстие	25 mm
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	25.5 kN
C _o	Статическая грузоподъемность	15.3 kN
kg	Масса	0.75 kg

Zaptivanje

2T

Трёхкромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

