
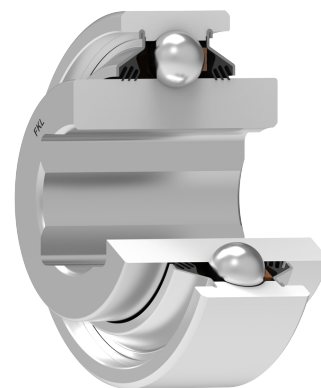
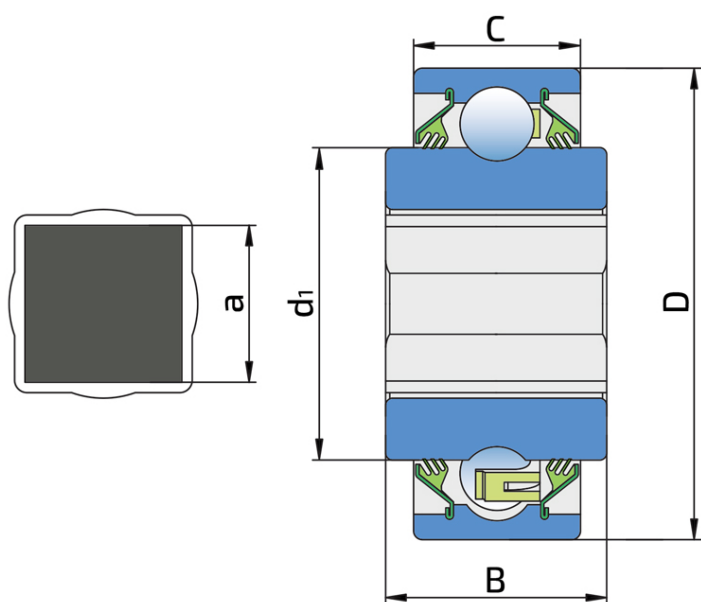


Серия с квадратным отверстием и цилиндрическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

W 209PP3

Серия с квадратным отверстием и цилиндрическим наружным кольцом - без дополнительной смазки



Техническая спецификация

D	Наружный диаметр	3.3465 дюйм
D	Наружный диаметр	85 мм
B	Ширина внутреннего кольца	1.772 дюйм
B	Ширина внутреннего кольца	45 мм
C	Ширина наружного кольца	1.188 дюйм
C	Ширина наружного кольца	30.18 мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	2.228 дюйм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	56.6 мм
a	Размер оси	1.1811 дюйм
a	Размер оси	30 мм
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	32.5 кН
Co	Статическая грузоподъемность	20.4 кН
kg	Масса	0.98 кг

Уплотнение

2T

Трёхкромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

